

# Profile metalice CW75 NIDA Metal

## Fișă tehnică



### Descriere:

NIDA Metal CW75 este un profil metalic din tablă zincată cu grosime de 0.6mm, având în secțiune forma literei "C", fabricate prin prelucrare la rece pe mașini de profilat cu tren de role.

### Caracteristici:


|                                   |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Standard de referință             | DIN 18182-1:2007                                                                  |                 |
| Material                          | bandă OL DX51D+Z<br>conform SR EN 10346/2015                                      |                 |
| Clasa de reacție la foc           | A1                                                                                |                 |
| Lungime*                          | 3000 mm $\pm$ 3<br>4000 mm $\pm$ 4                                                |                 |
| Lățime                            | 73,8 mm $\pm$ 0,2                                                                 |                 |
| Înălțime                          | laterală 1                                                                        | 50 mm $\pm$ 3   |
|                                   | laterală 2                                                                        | 48,8 mm $\pm$ 3 |
| Grosime nominală                  | 0,6 mm $\pm$ 0,06                                                                 |                 |
| Grad zincare                      | minim 100 g/m <sup>2</sup> pe ambele fețe<br>grosime strat Zn = minim 7,1 $\mu$ m |                 |
| Masa netă                         | 0,83 kg/ml                                                                        |                 |
| Rezistență                        | 180 N/mm <sup>2</sup>                                                             |                 |
| Testare                           | conform SR EN 14195:2015                                                          |                 |
| Conținut de substanțe periculoase | fără: conform reglementărilor EU                                                  |                 |
| Etichetare/marcare                | imprimare "NIDA Metal CW75 "<br>lungime, grosime, data, lot                       |                 |
| Ambalare                          | 12 buc/pachet<br>144 buc/palet                                                    |                 |
| Standard european                 | SR EN 14195:2015                                                                  |                 |
| Cod SAP                           | lungime 3000 mm                                                                   | 4042738         |
|                                   | lungime 4000 mm                                                                   | 4042741         |

\*La cerere se pot produce dimensiuni personalizate, până la 6000 mm.

### Domenii de utilizare:

► Profilele **NIDA Metal CW75** se utilizează la montarea structurii metalice verticale pentru pereți ("W") sau plăci NIDA System (profil montant), prin asamblare în profilele de ghidaj, pentru fixarea plăcilor NIDA.

Pentru mai multe profile metalice intrați pe [www.siniat.ro](http://www.siniat.ro).

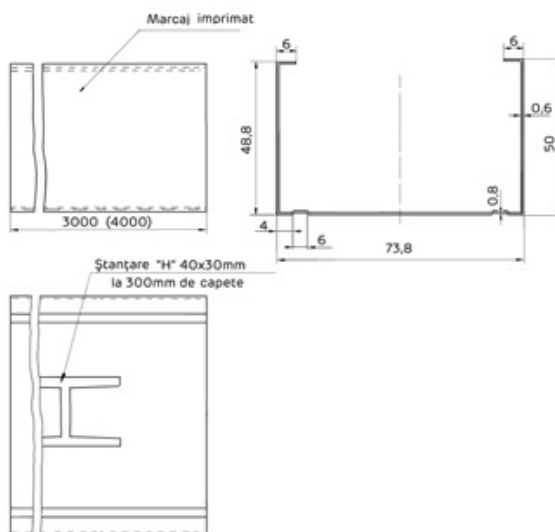

Rezistență la  
coroziune



Performanță tehnică



Durabilitate



Produs  
reciclabil

### Specificații tehnice:

- Protecția anticorozivă realizată prin zincare asigură menținerea proprietăților în timp. Apariția totuși prematură în timp a coroziunii albe (patină), nu influențează în nici un fel proprietățile chimice și fizice ale materialului ci reprezintă un defect vizual (optic).
- Suprafețele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente; pe marginile lungi ale profilelor sunt permise prin convenire răsfrângeri.

### Recomandări depozitare și transportul:

- Depozitarea produselor se face în spații acoperite, ferite de intemperii și fără umiditate excesivă

### Certificare:

- Produsul îndeplinește cerințele standardului SR EN 14195 privind "Profile metalice pentru construcții suport pentru sistemele cu plăci din gips-carton: Noțiuni, cerințe, metode de testare";
- Produsul este în conformitate cu:
  - HG nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului;
  - HG nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, prevederile referitoare la conformitate, specificațiile și documentele tehnice directoare.

- La manipulare și transport se va ține cont de faptul că impactul cu corpuri dure poate produce deformări locale.

### Măsurile de protecție:

- Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezintă riscuri, nu este dăunător și nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea utilizatorilor dacă este folosit în condiții normale, în conformitate cu destinația pentru care au fost produse
- La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.



Etex Building Performance S.A.  
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857 București, Sector 3, România  
Tel. (+40) 31 224 01 00  
Fax (+40) 31 224 01 01  
[www.siniat.ro](http://www.siniat.ro)