

TRAPE DE ACCES | HATCHES

Instrucțiuni de montaj | Mounting instructions

Tip | Model: Alumatic EI30, EI60, EI90

Poziție | Position: Tavan | Ceiling

Marcați conturul și decupați o tăietură în perete pentru a monta trapa de vizitare (3-5 mm mai mare decât dimensiunile nominale).

Mark the structural dimension and cut an opening into the ceiling (approx. 3-5 mm larger than the nominal dimensions).

Scoateți capacul detașabil și introduceți cadrul în deschiderea din perete, pe diagonală.





Hang out the detachable flap lid, insert diagonally the panel frame through the opening and place it there.

Poziționați cadrul (verificați angularitatea) și marcați găurile de prindere, la o distanță între șuruburi ≤ 200 mm. În cazul trapelor de vizitare Alumatic "etanșe la aer și la praf", distanța dintre găuri trebuie să fie ≤ 100 mm.

Adjust the frame (check angularity), fasten it and mark the drill holes, Drill distance ≤ 200 mm. Drill distance in case of access panel Alumatic "air-tight and dust-tight": ≤ 100 mm.

Prindeți cadrul trapei în șuruburile cu capacele de protecție furnizate. Cu ajutorul unei mașini de găurit, dați găuri de 3 mm în placa de gips-carton și elementele de prindere a cadrului, apoi fixați șuruburile.

Drill the mounting frame and fit the screws with the protective caps that are supplied along. Drill with a drilling machine of 3 mm through the gypsum and the wings of the frame then place the screws.

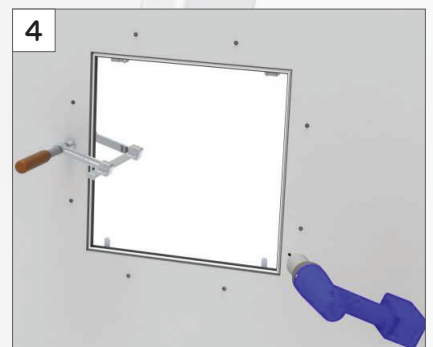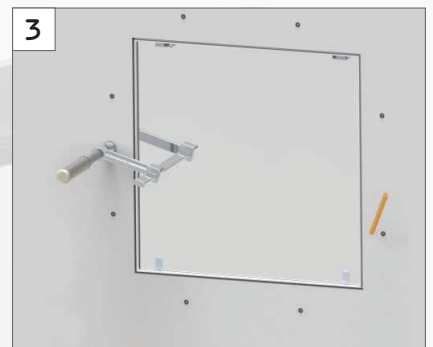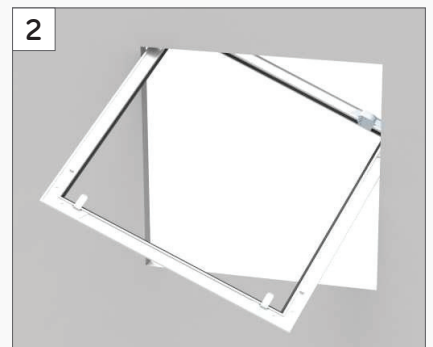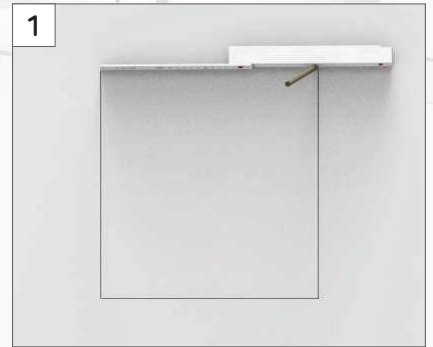

Umpleți spațiul dintre cadru și capacul detașabil cu ipsos de îmbinări. Curățați interiorul metalic și suprafața laterală a cadrului și capacul de urmele de ipsos și de vopsea!

Fill the mounting frame and the flap lid separately using a joint filler. Clean the metallic interior and side surfaces of the mounting frame and the door leaf after further coating of putty and paint residues!

Verificați apoi dacă funcționează (introduceți capacul, închideți, deschideți). Potrivți-l, fixați dispozitivul de prindere și închideți capacul detașabil.

Then perform functional test (insert, close, open). Fit the flap lid, fix the arresting device and close the flap lid.

Trapa se montează pe profile suport CD, cu un gol de 5 mm față de fiecare latură a cadrului.

Install the support profile CD with a gap of 5 mm at each side between the mounting frame.

Asigurați-vă că sistemul antifoc este montat conform diagramei de mai sus, pe profilele CD și ca este închis. Doar așa protecția antifoc este asigurată!

Secțiunea A-A / set de protecție antifoc din 2 părți / trapă de vizitare

Please respect the position of the fire protection set according to the above diagram, on CD profiles and place the lid. Fire protection in case of fire from above!

Section A-A / 2-part fire protection set / removable flap lid

