



Catalog Adera

Tencuieli, gleturi și ipsosuri



Cuprins

Drumul către sustenabilitate 2030	4
Bine ai venit la Etex - sursa ta de inspirație!	6
Siniat - inovație și calitate în construcții	8
Tencuieli	12
Adera Fybro	14
Adera Strato	16
Adera Strato P	18
Strato X	20
Amorse	22
Adera Primer Universal	24
Adera BetoPrimer	26
Gleturi	28
nida Effect	30
nida Excellence	32
FinnTex	34
Adera Liss	36
Adera Finna	38
Adera Plano	40
A - PI 70	42
Ipsos de construcții	44
Adera Basic	46
Adera Stucco	48
Adera Optim	50
Șapă autonivelantă	52
TRAFIX ^{4H}	54
Aplicare sistem complet Siniat	56
Ipsosuri pentru gips-carton	58
nida Multi ^{Task}	60
nida Readymix Profesional	62
nida Profesional	64
nida Profesional Fresh	66
Smart Top	68
nida Boardfix	70
Finisarea plăcilor din gips-carton	72
Certificări și criterii de performanță	76
Calculator necesar de tencuială și glet	77
Servicii	78
Echipa comercială și tehnică	79



Cine suntem

De la începuturile noastre în 1905, Etex a fost pionier pentru a deveni lider global în soluții de construcție ușoare. Fondată și cu sediul în continuare la Bruxelles, Belgia, Etex s-a extins rapid în toată Europa și în lume. Inovarea și cercetarea permanentă în domeniul protecției la foc, tehnologiei plăcilor de gips-carton, fibrociment și a tencuielilor, construcții modulare și inginerie au permis ca Etex să contribuie la transformarea industriei construcțiilor, bazându-se pe scopul său de a inspira moduri de viață.



Ce facem

Îmbunătățim calitatea vieții clienților noștri cu soluții de construcție ușoare din ce în ce mai eficiente.



Ce ne motivează

Crearea de valoare pentru angajații, clienții, comunitățile locale, partenerii și acționarii noștri.

Mărcile noastre principale

siniat
by etex

Promat
by etex

EQUITONE
Fibre cement facade materials

URSA

Superboard
by etex

Euronit

PLADUR
by etex

Gyplac
by etex

Eternit

CEDRAL
by etex

DURLOCK
by etex

Kalsi

Drumul către sustenabilitate 2030

„Drumul către sustenabilitate 2030” de la Etex este planul nostru pentru a contribui la construirea unui viitor mai bun și sustenabil. Lucrăm spre această viziune prin grija față de societate și impactul asupra mediului, dezvoltând soluții inovatoare pentru industria construcțiilor.

Împreună, suntem într-o călătorie captivantă spre îmbunătățirea sustenabilității pe termen scurt și lung.

Află mai multe pe www.etexgroup.com

Road to Sustainability

2030



Grupul Etex la nivel global

13,500



Angajați

45



Țări

140




Fabrici


6



Centre de
inovare și
tehnologie

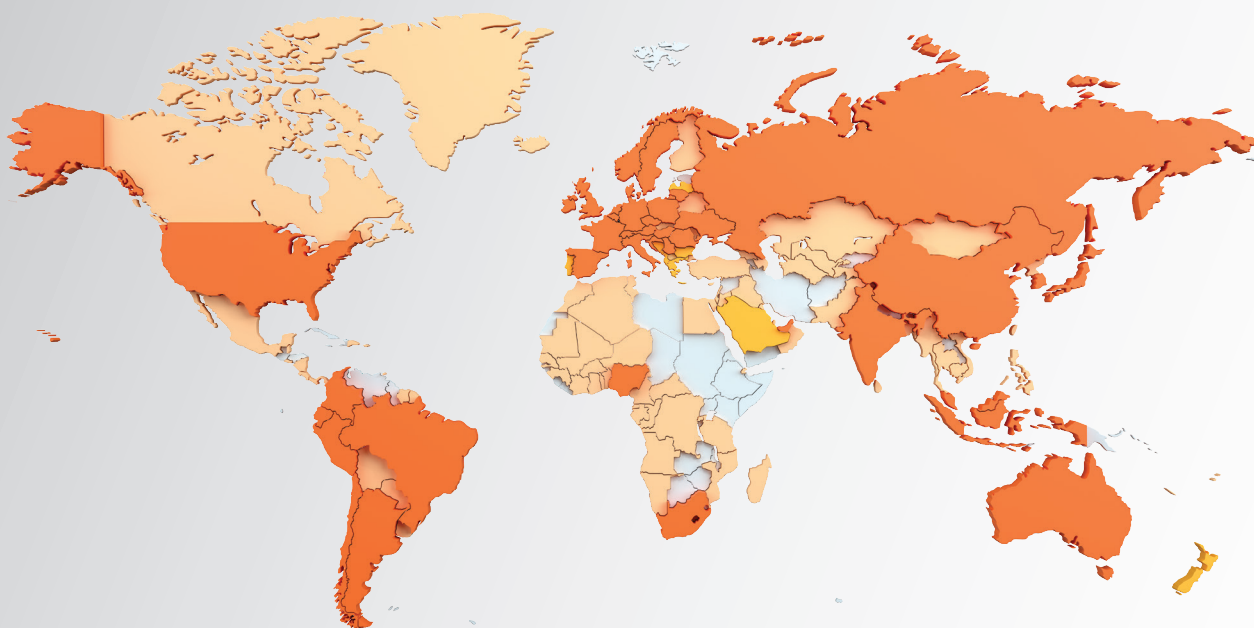

Etex în România

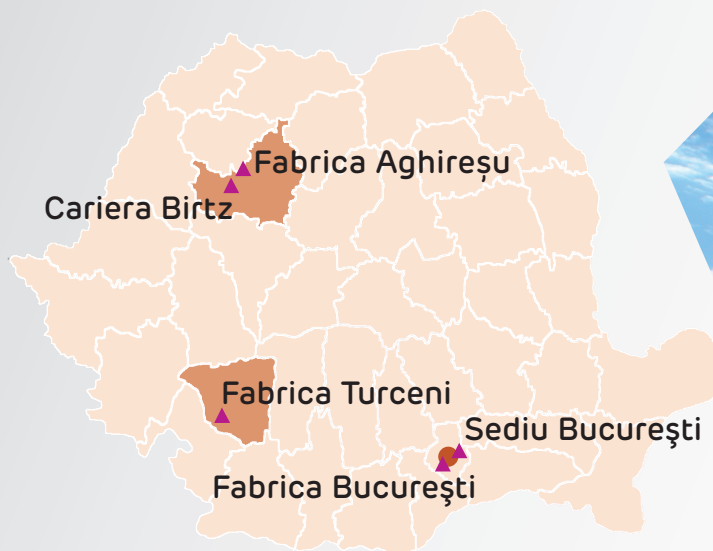

**Protecție pasivă împotriva focului
și materiale de înaltă performanță
pentru izolații**

3

Plăci rezistente la foc, vopseluri,
spray-uri și sisteme pasive de protecție
împotriva incendiilor pentru construcții
rezidențiale, comerciale, birouri și
spații industriale.

Cele 5 tehnologii ale noastre

2

Fibrociment

Placare de fațade ventilate pentru clădiri rezidențiale și publice, învelitori pentru industria agricolă și produse din fibrociment pentru terase și pardoseli.

1

Gips-carton

Placă din gips-carton cu miez de gips ranforsat cu fibre de sticlă ale cărei suprafețe și margini longitudinale sunt acoperite de un carton special multistrat. Pentru aplicații interne și externe.

5

Sisteme și soluții

Soluții de structuri metalice ușoare și plăci cu densitate mare, cu fibră de lemn pentru execuție rapidă și ușoară în șantier.

4

Produse de izolație

Vată minerală de sticlă și polistiren extrudat (XPS), două produse de înaltă performanță ce garantează o calitate excelentă a izolației pentru anveloparea clădirilor, compartimentări interioare, pardoseli, plafoane și conducte de aer condiționat.


Construim o lume mai bună și mai durabilă

Ce înseamnă sustenabilitatea pentru Etex?

Ambiția noastră este de a contribui la transformarea industriei prin...



...implicarea din punct de vedere social. Oferirea de oportunități egale pentru toți angajații



...conștientizarea schimbărilor climatice, în conformitate cu nevoile urgente ale lumii



...atitudinea pro-natură prin modele de **afaceri ce integrează principii circulare**



...încercarea permanentă de a construi locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase

Domeniile și obiectivele noastre prioritare.

OBIECTIVELE NOASTRE ZILNICE



Sănătate, siguranță și bunăstare

- 0 decese
- 0 prejudicii
- 0 cazuri de epuizare profesională

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2025



Angajament față de clienți

- Realizarea unui plan de acțiuni sustenabil pentru fiecare produs
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la sustenabilitate în rândul clienților noștri
- Oferirea unui serviciu de preluare a produselor din portofoliu în 80% dintre țările europene în care activăm

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2025



Diversitate, echitate și incluziune

- Informarea tuturor angajaților Etex despre politicile și procedurile interne cu privire la diversitate, echitate socială și incluziune
- Instruirea tuturor echipelor cu privire la diversitate, echitate socială și incluziune
- Eliminarea diferențelor salariale între femei și bărbați

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2030



Decarbonizare

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (intensitatea domeniilor de aplicare 1 și 2) cu 35%¹
- Reducerea emisiilor generate de achiziția de bunuri, servicii și transport cu 25%

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2025



Circularitate

- Utilizarea a peste 20% din resursele circulare ca materie primă¹
- Zero deșeuri la groapa de gunoi
- Utilizarea ambalajelor 100% reciclabile; reducerea ambalajelor de plastic cu 20%
- Oferirea unui serviciu de recuperare a materialelor noastre, în 80% din țările partenere din Europa
- Redirecționarea a 50% din resursele de inovare către sustenabilitate

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2030



Apă și Biodiversitate

- Asigurarea implementării planurilor de management al apei pentru 100% din locațiile noastre până în 2027.
- Reducerea intensității retragerii de apă cu 20% până în 2030

Acțiuni pe plan local:

Plăcile de gips-carton produse la Turceni sunt comercializate fără înfoliere.

Din 2022, Siniat a eliminat progresiv foliile de plastic folosite la ambalare, reprezentând 66.000 de kg de plastic.

“Pe parcursul ultimilor ani am fost în avangarda producătorilor de materiale de construcții care au promovat reducerea ambalajelor de plastic. Suntem mândri că am putut elimina progresiv foliile de plastic folosite la ambalarea paletilor de gips-carton la fabrica Siniat Turceni”

Andrei Popa, Director General România & SEE region



În 2023 am finalizat testarea gamei de produse: ipsosuri de construcții, ipsos universal, tencuiele pe bază de ipsos precum și pentru gleturile de nivelare, îmbinare și finisare, pentru a determina nivelul de VOC emis de acestea, demonstrând astfel impactul pozitiv al acestora în construcții asupra mediului interior.

Testele au fost realizate de către unul dintre liderii în astfel de testări EUROFINS și au condus la obținerea atestării Indoor Air Comfort GOLD și LEED v4 & v4.1BETA.

Declarațiile de mediu ale produselor Siniat (EPD) arată impactul acestora asupra mediului, ajutând la realizarea de construcții sustenabile în noul context de proiectare conform cerințelor nZEB.

De la începutul anului 2023 am început să utilizăm progresiv pentru transport, autovehicule cu șasiu redus pentru a diminua poluarea cu CO₂. Obiectivul nostru fiind ca în următorii 5 ani toate transporturile să fie efectuate cu astfel de autovehicule.



Etex se află printre primele 25% dintre companiile evaluate de EcoVadis.

Obiectivul Etex este ca în următorii 7 ani să construim, în mod inteligent și inovativ, un viitor mai bun și mai sustenabil și avem ca priorități să facem apel la o cantitate cât mai mare de materie primă provenind din economia circulară. Ținta noastră este să folosim cu 20% mai multă materie primă obținută prin reciclare raportat la nivelul din 2018, dar și să reducem cantitatea de deșeuri nereciclabile la zero până în 2030.



CLIMAT PROPICE LA INTERIOR

Produsele Siniat pe bază de ipsos sunt calde, non-toxice, acestea ajută la un climat propice la interior, asigurând un confort termic sporit.

DURABILE ȘI PRIETENOASE CU MEDIUL

Produsele Siniat sunt materiale de construcție durabile și prietenoase cu mediul, fiind realizate din materii prime naturale: ipsos și apă, astfel sunt lipsite de poluanți sau alergeni, fiind perfecte pentru oameni și mediul înconjurător.

FĂRĂ COMPUȘI ORGANICI VOLATILI

Produsele noastre sunt formulate fără compuși organici volatili (VOC), asigurând un impact minim asupra calității aerului interior.

CERTIFICAT Indoor Air Comfort Gold

Produsele Siniat îndeplinesc cerințele certificatului Indoor Air Comfort Gold®.

Acesta este unul dintre cele mai exigente procese de certificare care confirmă angajamentul Siniat de a oferi produse de cea mai înaltă calitate și contribuția sa la macroclimatul sănătos al încăperilor.

100% ECOLOGIC ȘI RECICLABIL

Ipsosul se bucură de mulți ani de o poziție de lider stabilită în rândul produselor ecologice curate, fiind adesea denumit și „reciclabil pentru totdeauna”. Produsele din ipsos pot fi reciclate și refolosite pentru a crea noi materiale de construcție sau pentru alte utilizări, reducând astfel volumul de deșeuri și contribuind la gestionarea durabilă a resurselor.



A modern interior scene featuring a light-colored sofa with a brown cushion and a textured beige pillow. Above the sofa, two hexagonal wooden shelves are mounted on a light-colored wall; the one in the foreground holds a white pot with a green plant. To the right, a white armchair is partially visible. In the foreground, a black coffee table holds two metallic glasses. A large, semi-transparent white geometric shape is overlaid on the right side of the image, containing text.

Tencuieli

Tencuiala pe bază de ipsos oferă o finisare estetică excelentă, o aderență bună, reglarea condițiilor interioare și durabilitate, fiind alegerea potrivită pentru aplicații interioare

Adera Fybro

Tencuială armată cu fibre

ADERA Fybro este o tencuială pe bază de ipsos, armată cu fibre. Produsul este dezvoltat pentru aplicare manuală, dar poate fi de asemenea aplicat și mecanizat. În combinație cu apă, se obține o pastă omogenă cu timp de lucru extins, ușor de aplicat și preparat.





previne
aparitia
fisurilor in
timp



rezista la
deformari



inlocuieste
utilizarea
plasei din
fibră de
sticlă

Domenii de utilizare

- Pentru tencuieli interioare (pereți, tavane) rezistente la deformări (caramidă, BCA, beton);
- Pentru renovări;
- Pentru tencuieli prelucrate ornamental - tip "Vintage";
- La îmbinările dintre tipuri diferite de suport (beton-cărămidă; beton-BCA; cărămidă-BCA) - grosime recomandată de 15 mm;
- Pentru a acoperi diferite tipuri de instalații (cum ar fi sistemele de răcire / încălzire).

Caracteristici

- Grosimea stratului de material: **6 - 40 mm**
- Consum specific: **8 kg/m²/cm**
- Timp de lucru: **90 minute**

Beneficii

- Previne apariția fisurilor în timp;
- Rezistă la deformări;
- Înlocuiește utilizarea plasei din fibră de sticlă;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Avantaje

- Înlocuiește utilizarea plasei din fibră de sticlă - cost redus pentru material (fără plasă) și manoperă;
- Rezistă la deformări;
- Previne apariția fisurilor în timp;
- Aderă excelent la suprafața suport;
- Izolează termic;
- Reglează umiditatea încăperii;
- Este incombustibil;
- Se aplică rapid - număr redus de operațiuni (nu se mai aplică plasă);
- Se poate aplica între 6 - 40 mm într-un strat - mai economic decât produsele multistrat;
- Consum specific redus;
- Poate fi finisată până la Q3, în funcție de tipul de aplicare - costuri mai mici pentru gletuire;
- Timp de lucru extins - permite o a doua etapă de finisare pentru a obține o suprafață mai bună;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



preparare



aplicare
mecanizată
sau manuală

- Este o tencuială "caldă" datorită proprietății naturale a ipsosului;
- Este o tencuială "ușoară". Structura clădirii va fi mai puțin încărcată în comparație cu alte soluții cum ar fi tencuielile de ciment care sunt mai grele și necesită și 2-3 straturi de glet.

Mod de lucru

- Îmbinările dintre cărămizi / beton, golurile din pereți și alte imperfecțiuni ale peretelui vor fi umplute înainte de tencuire;
- Pe suprafețele foarte absorbante (BCA, cărămidă) se va aplica amorsa **ADERA Primer Universal**;
- Pe suprafețele neabsorbante (beton) se va aplica amorsa **ADERA BetoPrimer**;
- **ADERA Fybro** se aplică după ce amorsele s-au uscat complet, aproximativ 24 de ore în funcție de temperatură, anotimp și grosime;
- Se pune apă într-o cuvă, după care se presară materialul apoi se mixează până la obținerea unei paste omogene. Nu este recomandată adăugarea pudrei în pastă, pentru a evita reducerea timpului de lucru;
- În cazul aplicării mecanizate, ajustați parametrii mașinii pentru a se potrivi cu caracteristicile produsului. Când mașina este oprită, nu țineți materialul în ea mai mult de 30 de minute;
- Nu amestecați **ADERA Fybro** cu alte produse pentru a evita schimbarea comportamentului său.
- Aplicarea pe suport se face manual, utilizând gletiera, mistria sau canciocul;
- După aplicare, materialul se nivelează cu dreptarul sau șpaclul lamelar;
- Aplicarea se poate face într-un singur strat sau în straturi succesive;
- În cazul aplicării straturilor succesive, al doilea strat va fi aplicat în aproximativ 60 minute după primul, în funcție de condițiile de pe șantier (temperatură, tipul de suprafață). Pentru creșterea aderenței celui de al doilea strat de tencuială, primul strat va rămâne nefinisat, doar se nivelează și poate fi utilizată o gletieră dințată;
- Finisarea pereților tencuiți cu **ADERA Fybro** se poate face în 2 moduri:
 - După nivelare, se umezește suprafața cu apă și se utilizează pasta rezultată ca un strat de glet. Pentru o suprafață foarte fină se poate aplica un ultim strat de glet de finisare - **ADERA Liss**;
 - După nivelare, se aplică 1-2 straturi de glet (**ADERA Finna** sau **ADERA Liss**, în funcție de cerințele de finisare).

Adera Strato

Tencuială pe bază de ipsos

ADERA Strato este o tencuială pe bază de ipsos, cu aplicare mecanizată sau manuală, pentru interior. Este predozat cu aditivi speciali și perlit pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereților și un consum redus de material. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins, lucrabilitate bună și o suprafață finală la nivel de glet de un alb deosebit.





bun izolator
termic și
fonic



aplicare
manuală
și mecanizată



finisaj la
nivel
de glet



reglează
umiditatea
încăperii



preparare



finisare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de cărămidă, BCA și beton;
- Poate fi utilizat și pentru reparații ale tencuielilor vechi, deteriorate;
- Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile;
- Tencuiala aplicată trebuie protejată de îngheț, raze solare directe și curenți puternici.

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, minerale, aditivi**
- Granulometrie: **0-1,2 mm**
- Necesă de apă (în funcție de consistența dorită): **17 litri/25 kg material**
- Timp de prelucrare: **120 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **9 luni**
- Mod de aplicare: **manual sau mecanizat**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Umiditatea mediului de aplicare: **maximum 60%**
- Grosimea stratului de material: **7-40 mm**
- Rezistența la compresiune: **minim 2,5 N/mm²**
- Rezistența la încovoiere: **minim 1 N/mm²**
- Coeficient de conductivitate termică: **$\lambda = 0,26 \text{ W/mK}$**
- Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă: **$\mu = 5$**
- Consum specific: **8 kg/m²/cm**
- Ambalare: **sac 25 kg**

Beneficii

- Bun izolator termic și fonic **crește calitatea vieții;**
- Aplicare manuală și mecanizată;
- Finisaj la nivel de glet;
- Reglează umiditatea încăperii - **peretele respiră;**
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



Mod de lucru

În cazul suprafețelor suport puternic absorbante se aplică amorsa **ADERA Primer Universal** pentru a micșora absorbția apei din tencuială. În cazul suprafețelor de beton se recomandă aplicarea amorsei **ADERA BetoPrimer** care să îmbunătățească aderența tencuielii la suport. Se va respecta timpul de uscare al amorsei de minim 120 minute. Pentru obținerea planeității suprafeței se fixează inițial martorii metalici (profile T rezistente la coroziune) cu turte din **ADERA Strato**, la intervale de 1,4 - 1,7 m.

Martorii pot fi executați și din fâșii din același material. Pentru colțurile exterioare se vor monta profile de colț rezistente la coroziune și fixate cu **Adera Strato**.

- **Aplicare mecanizată:** Înainte de aplicare, mașina de tencuit se va racorda la rețeaua de apă curentă și electricitate. După punerea mașinii în funcțiune se va regla consistența pastei înainte de aplicare;
- **Aplicare manuală:** Întotdeauna se va presăra pulberea în apă și nu invers, cantitatea necesară de apă pentru un sac de 25 kg este de 17 l;
- Se mixează o cantitate mai mare în cuve până la obținerea unei paste omogene, cu consistență bună de lucru, pentru eficientizarea productivității;
- Se aplică pe suport, mecanizat cu mașina de tencuit pe suprafețe extinse sau manual cu mistria pe suprafețe mici;
- După câteva minute de la aplicare tencuiala se nivelează cu dreptarul. După aproximativ 45-60 minute de la aplicare, înainte de începerea întăririi, pe suprafața aplicată se pot executa corecții pentru zonele neuniforme prin procesul de răzuire/ tăiere cu dreptarul. La intersecțiile dintre planurile pereților sau între pereți și tavane se va realiza o tăietură cu mistria în toată grosimea tencuielii;
- După circa 120 minute de la aplicarea tencuielii, aceasta se umezește și se drîșcuie prin mișcări circulare cu drîșcă de burete, până la obținerea unei paste cremoase care să permită gletuirea. Această pastă ajută la corectarea și finisarea suprafeței tencuite. Dacă se dorește obținerea unor suprafețe perfect netede și plane se va repeta operațiunea de umezire și gletuire, calitatea finală a suprafeței fiind obținută din gradul de prelucrare, gradul de alb al materialului și finețea superioară a lui.

Adera Strato P

Tencuială pe bază de ipsos

ADERA Strato P este o tencuială pe bază de ipsos, pentru interior. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins, ușor de aplicat și preparat, cu o plasticitate excelentă și productivitate mare. Produsul este ideal pentru obținerea de tencuieli interioare finisate, prin aplicarea lui se economisește material complementar (minimum 1 strat de glet) și manopera aferentă.



PRODUS DESTINAT
PROIECTELOR
DISPONIBIL DOAR LA
COMANDĂ





bun izolator
termic și
fonic

finisaj la
nivel de
glet

aderență
bună
la suport

reglează
umiditatea
încăperii



preparare

aplicare
mecanizată
sau manuală

finisare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de cărămidă, BCA, beton;
- Conferă o barieră la foc pentru perețele tencuit.

Caracteristici

- Grosimea stratului de material: **6 - 40 mm**
- Consum specific: **8 kg/m²/cm**
- Timp de lucru prelungit: **100 - 130 minute**

Beneficii

- Bun izolator termic și fonic **crește calitatea vieții;**
- Finisaj la nivel de glet;
- Aderență bună la suport;
- Reglează umiditatea încăperii - **peretele respiră;**
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- Temperatura mediului de lucru este de minim 5°C, inclusiv a stratului suport. A nu se aplica pe suprafețe supraîncălzite sau înghețate;
- Se recomandă utilizarea doar în spații interioare, cu umiditate mai mică de 60%; În cazul suprafețelor suport puternic absorbante se recomandă amorsarea în prealabil cu amorsa **ADERA Primer Universal** pentru a micșora absorbția apei din tencuială. În cazul suprafețelor de beton se recomandă amorsarea cu grundul **Adera BetoPrimer** pentru o creștere a aderenței tencuielii la suport. Se va respecta timpul de uscare al amorsei de minim 120 minute. Pentru obținerea planeității suprafeței se fixează inițial martorii metalici (profile T rezistente la coroziune) cu turte din **ADERA Strato P**, la intervale de 1,5-2 m. Pentru colțurile exterioare se vor monta profile de colț, rezistente la coroziune și fixate cu **ADERA Strato P**.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



Înainte de aplicare, mașina de tencuit se va racorda la rețeaua de apă curentă și electricitate. După punerea mașinii în funcțiune se va regla consistența pastei înainte de aplicare.

Tencuiala se aplică mecanizat cu mașina de tencuit. Pentru aplicare respectați recomandările producătorului echipamentului.

- După câteva minute de la aplicare tencuiala se nivelează cu dreptarul;
- La intersecțiile dintre planurile pereților sau între pereți și tavane se va realiza o tăietură cu mistria în toată grosimea tencuielii;
- Se lasă în repaus până la începerea procesului de întărire;
- După întărire se verifică planeitatea suprafeței tencuite cu ajutorul dreptarului;
- Tencuiala aplicată se umezește și se drișcuiește cu drișca cu burete, cu mișcări circulare, până la obținerea unei paste cremoase. Această pastă ajută la corectarea și finisarea suprafeței tencuite;
- După drișcuire, se finisează cu gletiera până la obținerea unei suprafețe netede și plane;
- În cazul aplicării pe tavan se recomandă ancorarea mecanică dacă grosimea tencuielii depășește 1 cm.

În funcție de gradul de prelucrare a tencuielii **ADERA Strato P**, se poate finisa cu gleturile Adera astfel:

- În cazul aplicării tencuielii respectând toate etapele de aplicare recomandate, aceasta nu mai necesită gletuire;
- În cazul aplicării tencuielii fără a insista la etapa de finisare, se va aplica ulterior un strat final de glet **Adera Liss**, pentru obținerea unei suprafețe perfecte;
- În cazul aplicării tencuielii fără etapa de drișcuire, se va aplica ulterior un strat de glet de nivelare **Adera Plano** pentru o planeitate perfectă și apoi un strat de glet de finisare **ADERA Liss**, pentru un finisaj de excepție.

Strato X

Tencuială mecanizată pe bază de ipsos

ADERA Strato X este o tencuială pe bază de ipsos, pentru interior. În combinație cu apă, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins, ușor de aplicat și preparat, cu o plasticitate excelentă și productivitate mare. Produsul este ideal pentru obținerea de tencuieli interioare finisate, prin aplicarea lui se economisește material complementar (minimum 1 strat de glet) și manopera aferentă.





bun izolatoare
termic și
fonic



nivelare
excelentă



reglează
umiditatea
încăperii



preparare



aplicare
mecanizată
sau manuală



finisare

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de cărămidă, BCA, beton.

Caracteristici

- Consum specific: **9.7 kg/m²/cm**
- Timp de lucru prelungit: **minim 120 de minute**
- Ignifug - **îmbunătățește siguranța clădirilor**


Beneficii

- Bun izolatoare termic și fonic **crește calitatea vieții;**
- Nivelare excelentă viteză mare de lucru în șantier;
- Reglează umiditatea încăperii - **peretele respiră;**
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) – sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- Temperatura mediului de lucru este de minimum 5 °C, inclusiv a stratului suport. A nu se aplica pe suprafețe supraîncălzite sau înghețate;
- Se recomandă utilizarea doar în spații interioare cu umiditate mai mică de 60%;
- În cazul suprafețelor suport puternic absorbante se recomandă amorsarea în prealabil cu amorsa **ADERA Primer Universal** pentru a micșora absorbția apei din tencuială;
- În cazul suprafețelor de beton se recomandă amorsarea cu grundul **ADERA BetoPrimer** pentru o creștere a aderenței tencuielii la suport;
- Se va respecta timpul de uscare al amorsei. Pentru obținerea planeității suprafeței se fixează inițial matorii metalici (profile T rezistente la coroziune) cu turte din **ADERA Strato X** la intervale de 1,5 - 2m. Pentru colțurile exterioare se vor monta profile de colț, rezistente la coroziune și fixate cu **ADERA Strato X**;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



- Înainte de aplicare, mașina de tencuit se va racorda la rețeaua de apă curentă și electricitate. După punerea mașinii în funcțiune se va regla consistența pastei înainte de aplicare;
- Tencuiala se aplică mecanizat cu mașina de tencuit. Pentru aplicare respectați recomandările producătorului echipamentului;
- După câteva minute de la aplicare, tencuiala se nivelează cu dreptarul;
- La intersecțiile dintre planurile pereților sau între pereți și tavane se va realiza o tăietură cu mistria în toată grosimea tencuielii;
- Se lasă în repaus până la începerea procesului de întărire;
- După întărire se verifică planeitatea suprafeței tencuite cu ajutorul dreptarului;
- Tencuiala aplicată se umezește și se drișcuieste cu drișca cu burete, cu mișcări circulare, până la obținerea unei paste cremoase. Această pastă ajută la corectarea și finisarea suprafeței tencuite;
- După drișcuire, se finisează cu gletiera până la obținerea unei suprafețe netede și plane.

În cazul aplicării pe tavan se recomandă ancorarea mecanică dacă grosimea tencuielii depășește 1 cm.





Amorse

Utilizarea amorselor în construcții aduce beneficii precum îmbunătățirea aderenței și durabilității finisajelor, uniformizarea absorbției, prevenirea dezlipirii și pregătirea eficientă a suprafeței pentru diverse materiale decorative ulterioare

Adera Primer Universal

Amorsă

ADERA Primer Universal este un grund pe bază de rășină sintetică în dispersie, de culoare albă, cu capacitate mare de penetrare în suport. Are în compoziție rășini sintetice, apă, aditivi.





aplicare
numai la
interior



aplicare
mecanizată
sau manuală

Domenii de utilizare

- Amorsarea suprafețelor absorbante la interior.


Caracteristici

- Consum (funcție de gradul de diluare): **diluție 1:1 - 0.1 kg/m²; diluție 1:2 - 0.07 kg/m²**
- Acoperire (funcție de gradul de diluare și de suprafața suport): **diluție 1: 1 - 100 m²/10 kg; diluție 1:2 - 150 m² /10 kg**
- Timp de uscare: **minim 15 minute**
- Temperatura de lucru: **> + 50°C**
- Densitate: **cca. 1000 g/dm³**
- pH: **cca. 7**
- Consistență: **lichidă**
- Termen de valabilitate: **12 luni**
- Ambalare: **bidon 10 kg**

Mod de lucru

- Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat fără urme de praf, resturi neaderente, pete de ulei sau grăsimi;
- Testați absorbția suportului;
- Se aplică pe suporturile minerale uzuale în construcții: cărămidă, BCA, șape, tencuieli var-ciment, ipsos, plăci de gips carton;
- Nu se utilizează pe suporturi din plastic, metal, straturi de vopsea;
- Suprafața suport se aspiră și, după caz, se șlefuieste sau se buceardează. Se recomandă verificarea aderenței la suport a materialului de acoperire;
- Se poate dilua până la 1:3 cu apă, în funcție de calitatea și absorbția suportului (se testează punctual în fiecare șantier);
- Se recomandă agitarea bidonului înainte de aplicare.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



Măsuri de protecție

- În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate;
- Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea;
- A se folosi mănuși corespunzătoare și a nu se lasă la îndemână copiilor.

Adera BetoPrimer

Amorsă

ADERA BetoPrimer este o amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, este compusă din lianți organici, apă, nisipuri de cuarț și aditivi





recomandat
pentru beton
și plafon
monolit
neted sau
prefabricate



aplicare
numai la
interior

Domenii de utilizare

- Amorsarea suporturilor netede de beton;
- Amorsarea suporturilor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos;
- Este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau elemente prefabricate;
- Aplicare numai la interior.

Caracteristici

- Consum: **cca. 0,4 kg/m²**
- Acoperire: **cca. 50 m²/găleată**
- Valoare pH: **cca. 7,5**
- Culoare: **roz**
- Continut VOC: **<1 g/l**
- Consistența: **păstoasă**
- Densitate: **1,5 g/cm³**
- Termen de valabilitate: **12 luni**
- Ambalare: **găleată 20 kg**

Beneficii

- Aderență ridicată la beton;
- Prelucrare ușoară;
- Suport cu rugozitate corespunzătoare pentru tencuială.

Mod de lucru

- Suprafețele trebuie să fie uscate, neînghețate, curate, fără eflorescențe, părți friabile și urme de decofrol;
- Produsul se amestecă în găleată lent cu mixerul la turație redusă, consistența de aplicare putând fi reglată opțional printr-un mic adaos de apă. Aplicarea se face cu trafaletul sau bidineaua. Se poate aplica și mecanizat. Se lasă la uscat minim 12 ore în funcție de temperatura aerului și a suportului. Tencuiala de ipsos se poate aplica când **ADERA BetoPrimer** este complet uscat, nu mai este lipicios;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



mixare



aplicare
mecanizată
sau manuală

- Temperatura suportului, aerului și a materialului trebuie să fie peste 5°C în timpul aplicării și până la uscarea materialului. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată pot prelungi semnificativ timpii de uscare. În găleată depunerile de nisip cuarțos se remalaxează obligatoriu. La aplicare se vor respecta regulile și normele în vigoare.

Pe suprafețele din beton cu umiditate vizibilă (ex. apă din condens) sau beton cu o umiditate mai mare de 4% din masă nu se recomandă începerea lucrărilor de tencuire.



A modern interior scene featuring a large, rectangular mirror with a thin gold frame mounted on a light gray wall. To the left, a black floor lamp with gold accents is visible. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. A large, white, geometric shape is overlaid on the right side of the image, containing text.

Gleturi

Gleturile oferă o suprafață finisată netedă și uniformă, cu aderență bună, flexibilitate în design, durabilitate și versatilitate, reprezentând o opțiune sustenabilă și potrivită pentru spații interioare

nida Effect

Glet de finisare
gata preparat
ușor de șlefuit

nida Effect este un glet polimeric pentru interior, utilizat pentru gletuirea pereților și a tavanelor. Suprafața perfect netedă obținută oferă o bază excelentă pentru lucrările ulterioare.





ușor de aplicat



consum redus de material



excelentă aderență la substrat



aplicare mecanizată sau manuală



ușor de șlefuit



găleată din materiale reciclate de până la 30%

Domenii de utilizare

- Pastă glet polimerică, de interior, utilizată pentru gletuirea pereților și a tavanelor.
- Suprafața perfect netedă obținută oferă o bază excelentă pentru lucrările ulterioare.

Caracteristici

- Clasa de protecție împotriva incendiilor: **A2-s1, d0**
- Aderența la substrat: **≥ 0,3 MPa**
- Consum (la o singură aplicare): **cca. 1,5 kg/m²/mm**
- Grosime optimă per strat: **1,0 - 1,5 mm**
- Timp de uscare (în funcție de mediul ambiant și de umiditate): **aproximativ 24h**
- Temperatura suprafeței suport și a mediului ambiant în timpul aplicării: **între +5°C și +30°C**
- Valabilitate: **9 luni**
- Culoare după uscare: **alb**
- Ambalare: **găleată 5 kg | găleată 18 kg**

Beneficii

- Ușor de aplicat: se realizează o suprafață ușor de șlefuit;
- Consum redus de material: **cca. 1,5 kg/m²/mm**.
- Excelentă aderență la substrat, depășind semnificativ cerințele standardului.

Pregătirea suprafeței suport

- Suprafața suport trebuie să fie uscată, rezistentă și stabilă. Înainte de începerea lucrului, suprafața suport se curăță de praf și se îndepărtează reziduurile vechiului strat de vopsea și orice fel de impurități, cum ar fi uleiurile și ceara, care pot afecta aderența. Suprafața ce urmează a se gletui nu poate fi nici umedă, nici înghețată. Suprafețele

afectate de mușci, mușchi sau ciuperci trebuie curățate în prealabil;

- Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul are obligația să verifice întotdeauna suprafața suport și să decidă dacă este necesară utilizarea unei amorse.


Mod de lucru

- Nu diluați produsul. Înainte de aplicarea mecanizată sau cu trafaletul, produsul se omogenizează prin prelucrare cu un mixer, la viteză redusă.
- Grosimea optimă a unui singur strat este de 1,0-1,5 mm. Următorul strat se aplică numai după uscarea completă a stratului anterior. Aplicarea manuală sau mecanizată (cu un pistol pulverizator) se face la o temperatură ambiantă și a suprafeței cuprinsă între +5°C și +30°C.

Aplicare

- Aplicarea pastei gata preparate poate fi începută după pregătirea suprafeței suport. Timpul de uscare a unui strat aplicat este de circa 24 de ore (în funcție de temperatura și umiditatea mediului ambiant).

Scanează și descoperă mai multe detalii.



nida Excellence

Glet de finisare
autonivelant
gata preparat

Gletul gata preparat **nida EXCELLENCE** este o masă de șpaclu subțire, polimerică, destinată finisării suprafețelor plane din interiorul clădirilor. Se caracterizează printr-o aderență bună la suprafață. Este ușor de aplicat. După aplicarea mecanizată a produsului, suprafețele nu mai necesită finisare manuală.





nu necesită
finisare
manuală



reducerea
costurilor de
manoperă



aplicare
mecanizată



economisirea
timpului
de lucru

Domenii de utilizare

- Produsul este destinat gletuirii mecanizate a suprafețelor minerale din interior (plăci de gips-carton, tencuială de ipsos, gleturi de încărcare). Se caracterizează printr-o aplicare perfectă și un grad de alb ridicat, ce constituie o bază excelentă pentru lucrările de vopsire ulterioare.

Caracteristici

- Reacție la foc: **A2-s1, d0**
- Aderență la suprafață: **≥ 0,3 MPa**
- Consum specific (în funcție de suprafață): **1,5-2,5 kg/m²/mm**
- Grosimea optimă a unui strat: **1,0 - 1,5 mm**
- Grosimea maximă a unui strat: **2 mm**
- Timp de uscare: **până la 24 h**
- Temperatura suprafeței și a mediului în timpul aplicării: **+5°C - +25°C**
- Culoare după uscare: **albă**
- Ambalaj: **25 kg**
- Valabilitate: **9 luni**

Beneficii

- Nu necesită finisare manuală;
- Reducerea costurilor de manoperă;
- Aplicare mecanizată;
- Economisirea timpului de lucru.

Mod de lucru

- Gletul autonivelant **nida Excellence** este fabricat sub formă de pastă, gata de utilizare imediat după deschiderea ambalajului, cu mixare în prealabil. Este interzisă adăugarea apei în produs. Înainte de aplicare, produsul se va amesteca ușor cu un malaxor la viteză mică;

- Pentru aplicarea produsului se va folosi o mașină tip airless cu presiune mare. Unghiul de aplicare se va adapta tipului de lucrare efectuată. Se recomandă folosirea unui duze de 529. În timpul aplicării presiunea de lucru va fi de minim 120-130 bari. Lungimea dintre perete și pistol trebuie să fie de cca. 100 cm. Grosimea maximă a stratului va fi de 2 mm la aplicarea încrucișată (o trecere pe verticală, a doua, pe orizontală). Produsul nu mai are nevoie de intervenție pentru finisare. Înainte de vopsire, suprafața se va șlefui cu hârtie abrazivă cu granulația de 180-200;
- Vopseaua se va putea aplica după 24 de ore, în funcție de condițiile de lucru: temperatura și umiditatea aerului.

Suprafața uscată se va șlefui cu hârtie abrazivă nu mai târziu de 3-4 zile de la aplicare. După această perioadă, stratul se va întări și va deveni mai rezistent. Șlefuirea este posibilă doar după uscarea completă a suprafeței gletuite, verticală, orizontală și diagonală.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



FinnTex

Glet gata preparat,
la sac

FinnTex este un glet gata preparat, de culoare albă, care se utilizează în interiorul clădirilor, cu aplicare mecanizată. Se folosește la gletuirea completă a suprafețelor minerale.





foarte ușor
de prelucrat



autonivelant
la aplicarea cu
presiune mare



aplicare
mecanizată



aplicare
manuală
cu trafalet



finisare

Domenii de utilizare

- Pastă gata preparată, de culoare albă, care se utilizează pentru finisări interioare. Se folosește la gletuirea completă a suprafețelor minerale, tencuială de ipsos, plăci de gips-carton, gleturi de încărcare.

Caracteristici

- Consum pe o suprafață de 1 m² la o grosime a stratului de 1 mm: **1,8 kg/m²**
- Grosimea optimă a unui strat: **între 1,0 și 1,5 mm**
- Grosimea maximă a unui strat: **3 mm**

Beneficii

- Foarte ușor de prelucrat;
- Se poate aplica cu trafaletul.


Mod de lucru

- Suprafața suport trebuie să fie uscată și curată. Înainte de a începe lucrul, suprafața suport trebuie curățată de particule libere sau resturi ale straturilor anterioare și orice tip de impurități. Acestea limitează aderența și afectează priza. Suportul nu trebuie să fie umed sau înghețat. Suprafața suport trebuie curățată de straturi de mușchi, ciuperci sau substanțe gresabile;
- **FinnTex** se produce în formă de pastă ambalată la sac, gata de aplicare imediat după deschiderea sacului;
- Se aplică mecanizat, întâi orizontal și apoi vertical, la o temperatură ambientă și a suprafeței suport între +5°C și +25°C;

- Tipul de mașină recomandat pentru aplicare cu autonivelare: mașina tip airless, presiune recomandată: min 120 Bar, duză recomandată: 427 - 430, în funcție de tipul de mașină utilizată;
- Următorul strat trebuie aplicat după uscarea celui anterior;
- Produsul se poate aplica și cu trafaletul. În acest caz se recomandă ca suportul să fie amorsat cu **ADERA Primer Universal** în diluație de 1:3 cu apă. Prin aplicarea cu trafaletul crește considerabil suprafața aplicată cu până la 100%;
- Produsul nu trebuie diluat și se recomandă să fie mixat înainte de aplicare;
- După aplicarea cu trafaletul este necesară nivelarea suprafeței cu o gletieră.

Slefuirea trebuie efectuată doar după uscarea completă a suprafeței. Suprafața poate fi vopsită după uscarea completă a produsului.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



Adera Liss

Glet de finisare pentru interior

ADERA Liss este un glet pe bază de ipsos, de culoare albă, predozat cu aditivi speciali pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereților. În amestec cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară. După uscare se obține o suprafață finală netedă, uniformă reprezentând stratul ultim de finisare.





ușor de aplicat



șlefuire excelentă și după o perioadă mai îndelungată de la aplicare



consum redus de material

Domenii de utilizare

- Ideal pentru finisarea de excepție a plăcilor de gips-carton, a gleturilor de încărcare și a tencuielilor de ipsos.

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, compuși minerali, aditivi**
- Granulometrie: **0 - 200 μ m**
- Necesari de apă: **60% (12 litri/20 kg material)**
- Aderență: **> 0,1 N/mm²**
- Timp de lucru: **90-120 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Mod de aplicare: **manual și mecanizat**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Umiditatea mediului de aplicare: **maximum 60%**
- Grosimea stratului de material: **0-1 mm**
- Consum specific: **0,4-0,8 kg/m²/mm**
- Ambalare: **sac 5 kg | sac 20 kg**

Beneficii

- Foarte ușor de aplicat, se obțin suprafețe deosebit de fine;
- Șlefuire excelentă chiar și după o perioadă mai îndelungată de la aplicare;
- Consum redus de material;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- Pentru prepararea pastei se utilizează vase și ustensile curate;
- Se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers;
- Elementele metalice vor fi înglobate și protejate împotriva coroziunii;
- Se aplică pe suprafețe stabile, uscate și bine curățate;

Scanează și descoperă mai multe detalii.



preparare



mixare



aplicare mecanizată sau manuală

- La aplicare se utilizează gletiera din oțel inoxidabil;
- Se aplică într-un strat sau în straturi succesive până la obținerea unei suprafețe plane;
- Grosimea de aplicare este de 0 - 1 mm;
- În cazul în care se dorește șlefuirea suprafeței se va utiliza șmirghel de granulație 180 - 220;
- Se utilizează la temperaturi mai mari de 5 °C.

Măsurile de protecție

- Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf;
- La utilizări îndelungate se poartă mănuși;
- Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept;
- Se evită prăfuirea în mediul înconjurător;
- Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare;
- Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.

Adera Finna

Glet de finisare

ADERA Finna este un glet pe bază de ipsos, de culoare albă, predozat cu aditivi speciali pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereților. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară. După uscare se obține o suprafață finală netedă, uniformă reprezentând stratul ultim de finisare.





ușor de
prelucrat



aderență
excelentă



preparare



mixare



aplicare
mecanizată
sau manuală

Domenii de utilizare

- Glet pentru finisarea gleturilor de încărcare, a tencuielilor de ipsos, a tencuielilor de ciment și var-ciment;
- Poate fi aplicat "umed pe umed", micșorând astfel timpul final de execuție a lucrării.

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, var, minerale, aditivi**
- Granulometrie: **< 200 μm**
- Necesari de apă: **6-7 litri/10 kg material**
- Timp de lucru: **minim 70 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Mod de aplicare: **manual sau mecanizat**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Umiditatea mediului de aplicare: **maximum 60%**
- Grosimea stratului de material: **1 - 3 mm**
- Consum specific: **1 kg/m²/mm**
- Ambalare: **sac 20 kg**

Beneficii

- Ușor de prelucrat;
- Aderență excelentă;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- Pentru prepararea pastei se utilizează recipiente și ustensile curate, pentru a evita scurtarea timpului de lucru;
- **ADERA Finna** se dispersează treptat în apă curată;
- Materialul se lasă în vas aproximativ 3 minute pentru a-i oferi timpul necesar de hidratare, după care se amestecă cu malaxorul sau manual, până la obținerea unei paste omogene;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



- În funcție de planeitatea suportului, înainte de gletuirea întregii suprafețe, se vor acoperi în prealabil diferențele de planeitate proeminente;
- Materialul se va aplica în straturi multiple cu ajutorul gletierei, până la obținerea unor suprafețe netede și plane;
- Suprafața poate fi prelucrată până la un nivel de finisare superior, fără a mai necesita șlefuire, umezindu-se ușor cu o pensulă, după care se revine cu gletiera;
- Calitatea lucrării depinde de gradul de prelucrare. Pentru continuarea celorlalte lucrări se va aștepta ca suprafața gletuită să fie complet uscată;
- Timpul de uscare depinde în mod direct de umiditatea, temperatura încăperii și de condițiile de ventilare ale încăperii.



Adera Plano

Glet de nivelare

ADERA Plano este un glet de nivelare pe bază de ipsos, predozat cu aditivi speciali, care constituie un fundament durabil pentru încărcarea și nivelarea pereților. În amestec cu apă, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară.





ușor de aplicat



nivelare ușoară



se obțin suprafețe plane, gata de finisare



preparare



mixare



aplicare mecanizată sau manuală

Domenii de utilizare

- Pentru nivelare și reparații;
- Ideal pentru finisarea tencuielilor de ciment, dar și pentru finisarea tencuielilor de ipsos mai puțin prelucrate;

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, compuși minerali, aditivi**
- Granulometrie: **0- 400 μm**
- Necesari de apă: **45% (9 litri/20 kg material)**
- Aderență: **> 0,1 N/mm²**
- Timp de lucru: **> 70 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Mod de aplicare: **manual și mecanizat**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Umiditatea mediului de aplicare: **maximum 60%**
- Grosimea stratului de material: **1-8 mm**
- Consum specific: **0.8-1 kg/m²/mm**
- Ambalare: **sac 5 kg | saci 20 kg**

Beneficii

- Ușor de aplicat;
- Nivelare ușoară;
- Se obțin suprafețe plane, gata de finisare;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- Pentru prepararea pastei se utilizează vase și ustensile curate;
- Se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers;
- Elementele metalice vor fi înglobate și protejate împotriva coroziunii;
- Se aplică pe suprafețe cu capacitate portantă, stabile, uscate, bine curățate și fără pete de ulei, fără zone desprinse sau exfolieri;
- La aplicare se utilizează gletiera din oțel inoxidabil;

Scanează și descoperă mai multe detalii.



- Se aplică într-un singur strat sau în straturi succesive până la obținerea unei suprafețe plane;
- Grosimea de aplicare este de 1 - 8 mm;
- În cazul în care se dorește șlefuirea suprafeței se va utiliza șmirghel de granulație 120 - 150;
- Pentru suprafețele lucioase și pentru suprafețele foarte absorbante se recomandă utilizarea amorsei;
- Se utilizează la temperaturi mai mari de 5 °C.

Măsuri de protecție

- Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf;
- La utilizări îndelungate se poartă mănuși;
- Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept;
- Se evită prăfuirea în mediul înconjurător;
- Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare;
- Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.

A - PI 70

Glet de nivelare

A - PI 70 este un glet de nivelare pentru interior cu aplicare mecanizată sau manuală având în compoziție adaosuri minerale și aditivi.



PRODUS DESTINAT
PROIECTELOR
DISPONIBIL DOAR LA
COMANDĂ





ușor de aplicat



lucrabilitate foarte bună



preparare



mixare



aplicare mecanizată sau manuală

Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru nivelarea sau încărcarea tencuielilor de ciment, var-ciment și ipsos.

Caracteristici

- Consum specific: **0,8 - 1 kg/m²/mm**
- Dimensiune maximă a granulelor: **0,3 mm**
- Grosimea stratului: **2-10 mm**
- Necesari de apă: **minim 10-11 litri / 20 kg pulbere**
- Timp de priză - inițial: **> 70 minute**
- Rezistența la încovoiere: **> 1.2 N/mm²**
- Rezistența la compresie: **> 2.5 N/mm²**
- Aderență: **> 0.2 N/mm²**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C**
- Valabilitate: **12 luni**
- Ambalare: **sac 20 kg**

Beneficii

- Ușor de aplicat mecanizat;
- Lucrabilitate foarte bună;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- Se aplică mecanizat sau manual în interiorul clădirilor, pentru nivelarea și încărcarea tencuielilor pe bază de ciment, var-ciment și ipsos;
- Se aplică pe suprafețe curate, desprăfuite;
- Produsul se aplică într-un singur strat de încărcare, după care se finisează cu gletul de finisare **Adera Liss** sau **Adera Finna**;
- Dacă se dorește aplicarea în două straturi, cel de-al doilea strat trebuie aplicat înainte de a se fi finalizat priza, adică în maximum o oră după aplicarea primului strat.

Scanează și descoperă mai multe detalii.



Măsuri de protecție

- Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf;
- La utilizări îndelungate, se poartă mănuși;
- Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept;
- Se evită prăfuirea în mediul înconjurător;
- Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare;
- Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.

Condiții de depozitare

- A se depozita și transporta la temperaturi pozitive, a se feri de îngheț și de supraîncălzire excesivă;
- Atunci când sunt respectate condițiile, produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricației.







Ipsos de construcții și modelaj

Ipsosul de construcții și de modelaj este un material natural și nepoluant, obținut prin arderea pietrei de gips la temperaturi ridicate.

Acesta oferă acoperire uniformă, ascunde imperfecțiunile, având o aderență foarte bună, fiind în același timp, versatil și plăcut estetic

Adera Basic

Ipsos de construcții

ADERA Basic este un ipsos sub formă de pulbere albă, având ca și component principal sulfatul de calciu semihidrat.

Prin presărare în apă se formează o pastă omogenă, cu timp de priză optim și lucrabilitate ideală. După uscare se obține o suprafață rezistentă și durabilă.





ușor de aplicat



rezistență mecanică ridicată



suprafață finală fără fisuri



preparare



fără mixare



aplicare

Domenii de utilizare

- Pozarea și fixarea durabilă a suportilor și instalațiilor electrice înzidite;
- Nivelări prealabile și reparații ale suprafețelor suport în interiorul clădirilor.

Caracteristici

- Compoziție: **sulfat de calciu semihidrat**
- Granulometrie: **99% < 200 μm**
- Necesari de apă: **0,6-0,7 litri /1 kg produs**
- Timp de lucru: **minimum 11 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Rezistența (la 2 ore) la încovoiere: **minimum 2 N/mm²**
- Rezistența (la 2 ore) la compresiune: **minimum 3,8 N/mm²**
- Valabilitate: **9 luni**
- Mod de aplicare: **manual**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Umiditatea mediului de aplicare: **maximum 60%**
- Ambalare: **sac 5 kg | sac 25 kg**

Beneficii

- Ușor de aplicat;
- Suprafață finală fără fisuri;
- Rezistență mecanică ridicată.

Mod de lucru

Preparare

- Utilizând un vas curat, se pune apa urmând să se adauge ipsosul, astfel încât să cadă în ploaie fină pe toată suprafața apei;
- Materialul se lasă 2-3 minute pentru ca ipsosul să se îmbibe cu apă pentru obținerea consistenței bune de lucru (în cazul amestecării, se reduce timpul de lucru cu până la 30%);

Scanează și descoperă mai multe detalii.



- Fiind un ipsos cu priză scurtă, recomandăm să se prepare în cantități mici pentru a preveni eventualele pierderi.

Aplicare

- Pasta obținută se aplică utilizând gletiera sau șpaclul, cu posibilitatea de punere în operă în strat grosier;
- Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.

Măsurile de protecție

- Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf;
- La utilizări îndelungate se poartă mănuși;
- Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept;
- Se evită prăfuirea în mediul înconjurător;
- Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare;
- Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.



Adera Stucco

Ipsos de modelaj

ADERA Stucco este un ipsos sub formă de pulbere foarte fină, de culoare albă, având ca și component principal sulfatul de calciu semihidrat. Produsul este obținut dintr-o materie primă selectată adecvat. Prin presărare în apă, se formează o pastă omogenă cu timp de priză optim și lucrabilitate ideală. După uscare suprafața obținută va fi rezistentă și durabilă.





ușor de
preparat
și aplicat



rezistență
mecanică
ridicată



lucrabilitate
foarte bună



preparare



fără mixare



aplicare

Domenii de utilizare

- Turnarea de forme, ornamente, stucaturi folosite ca decorațiuni interioare: scafe, frize, galerii, baghete, colțare, plafoniere, coloane, frontoane etc;
- Materialul se pretează și pentru finisarea tencuielilor interioare pe bază de ciment, ciment-var, ipsos ca glet de prima mână.

Caracteristici

- Utilizare la interior
- Aplicare manuală
- Timp rapid de lucru: **12 minute**

Beneficii

- Ușor de aplicat și preparat;
- Lucrabilitate foarte bună;
- Rezistență mecanică ridicată.

Mod de lucru

- Într-un vas curat se adaugă apa, apoi ipsosul în ploaie fină pe toată suprafața apei;
- Materialul se lasă 2-3 minute pentru ca ipsosul să se îmbibe cu apă în vederea obținerii consistenței potrivite de lucru;
- În cazul amestecării se reduce timpul de lucru cu până în 30%;
- Se recomandă amestecarea pastei doar la utilizarea pentru turnarea de forme, ornamente și stucaturi;
- Pasta de ipsos se va turna în matrițele gata confecționate, din fibră de sticlă sau cauciuc, sub diferite forme;
- Se acoperă matrița cu o soluție pentru a elimina aderența ipsosului la peretele matriței și pentru decofrarea ușoară a formei;
- Se toarnă în matriță un strat de pastă de ipsos preparat. Acest strat va acoperi jumătate din grosimea finală a formei;

- În pasta de ipsos rămasă se pot pune fibre pentru armare. Pasta de armare obținută se toarnă în matriță, completându-se și a doua jumătate de grosime;
- Se lasă în repaus până la sfârșitul de priză. Decofrarea, fixarea și depozitarea la uscare a elementelor se face după finalul de priză;
- Formele obținute, ornamente și stucaturi au o rezistență mecanică ridicată. Calitatea formelor, ornamentelor și stucaturilor depinde de gradul de prelucrare;
- Pentru realizarea finisajelor pentru pereți pasta obținută se aplică în straturi subțiri, utilizând gletiera, până la obținerea unor suprafețe netede și plane, de culoare albă;
- Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



Adera Optim

Adeziv universal
pentru interior

ADERA Optim este un ipsos aditivat, caracterizat printr-o aderență și plasticitate crescută. În amestec cu apă, se formează o pastă omogenă, cu timp de lucru extins și posibilitate de corecție a planeității.





aderență
excelentă



rezistență
avansată



elimină
riscul
aparității
fisurilor



preparare



fără mixare



aplicare

Domenii de utilizare

- Realizarea de șpațeți, glafuri;
- Fixare instalații electrice, colțare tencuială;
- Încărcări mari și reparații;
- Nivelare/gletuire pe suprafețe mici;
- Lipire panouri izolante;
- Lipire elemente ornamentale din ipsos și elemente din ipsos pentru tavane;
- Fixarea colțarelor la geamuri și uși;
- Lipirea cărămizilor tip BCA în utilizările de la interior.

Caracteristici

- Compoziție: **conținut în sulfat de calciu > 50%**
- Granulometrie: **0- 200 μm**
- Necesar de apă: **5,5 litri/10 kg material**
- Aderență: **> 0,07 N/mm²**
- Timp de lucru: **45 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Mod de aplicare: **manual**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Umiditatea mediului de aplicare: **maximum 60%**
- Grosimea stratului de material: **1-8 mm**
- Consum specific: **1,5-2,5 kg/m²**
- Ambalare: **sac 10 kg**

Beneficii

- Aderență excelentă;
- Rezistență avansată;
- Elimină riscul apariției fisurilor.

Mod de lucru

- Pentru prepararea pastei se utilizează vase și ustensile curate;
- Se adaugă prin presărare pulbere în apă, niciodată invers;
- Elementele metalice vor fi înglobate și protejate împotriva coroziunii;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



- Se aplică pe suprafețe cu capacitate portantă, stabile, uscate și bine curățate, fără zone desprinse sau exfolieri;
- La aplicare se utilizează gletiera din oțel inoxidabil;
- Pentru suprafețele lucioase (tip beton) și pentru suprafețele foarte absorbante se recomandă utilizarea amorsei;
- Se utilizează la temperaturi mai mari de 5 °C.

Măsuri de protecție

- Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf;
- La utilizări îndelungate se poartă mănuși;
- Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept;
- Se evită prăfuirea în mediul înconjurător;
- Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare;
- Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.

Condiții de depozitare

- Sacii se vor păstra pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate și ferite de intemperii;
- În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicații ulterioare.







Şapă autonivelantă

Proiectele durabile încep cu o suprafață perfect plană. La Siniat înțelegem importanța unei baze solide și oferim şapă autonivelantă de înaltă calitate, ideală pentru nivelarea pardoselilor înaintea montajului finisajelor.



TRAFIX^{4H}

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ ÎN DOAR 4 ORE

Pentru nivelarea și finisarea pardoselilor

TRAFIX 4H - șapă autonivelantă pe bază de ipsos. Este destinată utilizării în interior, pentru nivelarea și finisarea pardoselilor, înainte de aplicarea straturilor finale precum parchet, mochetă, linoleum, PVC sau plăci ceramice.



PRODUS
NOU



**APLICATĂ
LA 8:00**



**UTILIZATĂ
LA 12:00**



parchet



mochetă /
linoleum



plăci ceramice



2-20 mm

Domenii de utilizare

- Produsul este destinat utilizării în interior, pentru nivelarea și finisarea pardoselilor, înainte de aplicarea straturilor finale precum **parchet, mochetă, linoleum, PVC sau plăci ceramice.**
- Se poate utiliza în clădiri rezidențiale, comerciale și alte suprafețe cu trafic moderat.
- Este compatibil cu suporturi precum beton, șape pe bază de ciment, anhidrit sau alte suprafețe existente corespunzător pregătite.
- Se aplică în straturi de 2-20 mm grosime, asigurând o suprafață perfect plană.
- Nu este recomandată aplicarea pe suporturi din material plastic sau metal.

Caracteristici

- Timp de lucru: **min. 30 minute**
- Necesari apă: **10 litri/sac (0.4 litri /kg)**
- Rezistența la încovoiere: **min. 5 N/mm²**
- Rezistența la compresiune: **min. 12 N/mm²**
- Temperatura de aplicare: **+5°C - 35°C**
- Consum specific: **1,2 kg/m²/mm**
- Grosime strat într-o singură aplicare: **2-20 mm**

Beneficii

- Timp de uscare redus - permite reluarea traficului pietonal după doar 4 ore
- Autonivelare excelentă - nivelare rapidă și ușoară
- Aderență ridicată pe o varietate de suporturi
- Consum redus de material
- Oferă o suprafață perfect plană, compactă și fără pori
- Fără contracții la uscare
- Produs ecologic, prietenos cu mediul

Pregătirea suportului:

- Suprafața trebuie să fie stabilă, curată și amorsată corespunzător, în special în cazul suporturilor foarte absorbante sau din beton. Este recomandată amorsarea cu Adera Primer Universal.
- Suportul nu trebuie să prezinte fisuri. După inspecție, se aspiră temeinic și se aplică amorsa adecvată cu pensula sau trafaletul.
- Temperatura mediului de lucru și a suportului trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 35°C.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



- Orice substanță care poate afecta aderența (praf, grăsimi, reziduuri) trebuie îndepărtată prin șlefuire, frezare sau sablare.

Prepararea materialului:

- Se folosesc doar vase și unelte curate.
- Pulberea se adaugă treptat în apă, niciodată invers. Pentru un sac de 25 kg, se adaugă 10 litri de apă curată și se amestecă cu un mixer la turație redusă, timp de 2-3 minute, până la obținerea unei paste omogene, fără aglomerări.

Aplicarea șapei:

- Materialul proaspăt se toarnă pe suportul pregătit. Se distribuie și nivelează cu o gletieră dințată sau un dreptar, asigurând o grosime uniformă a stratului.

Dezaerarea:


- Pentru eliminarea bulelor de aer și obținerea unei suprafețe netede, se folosește imediat după turnare o rolă cu țepi.
- Dacă este necesară deplasarea pe suprafața proaspăt turnată, se recomandă purtarea de saboti cu țepi.



Aplicare sistem



complet Siniat

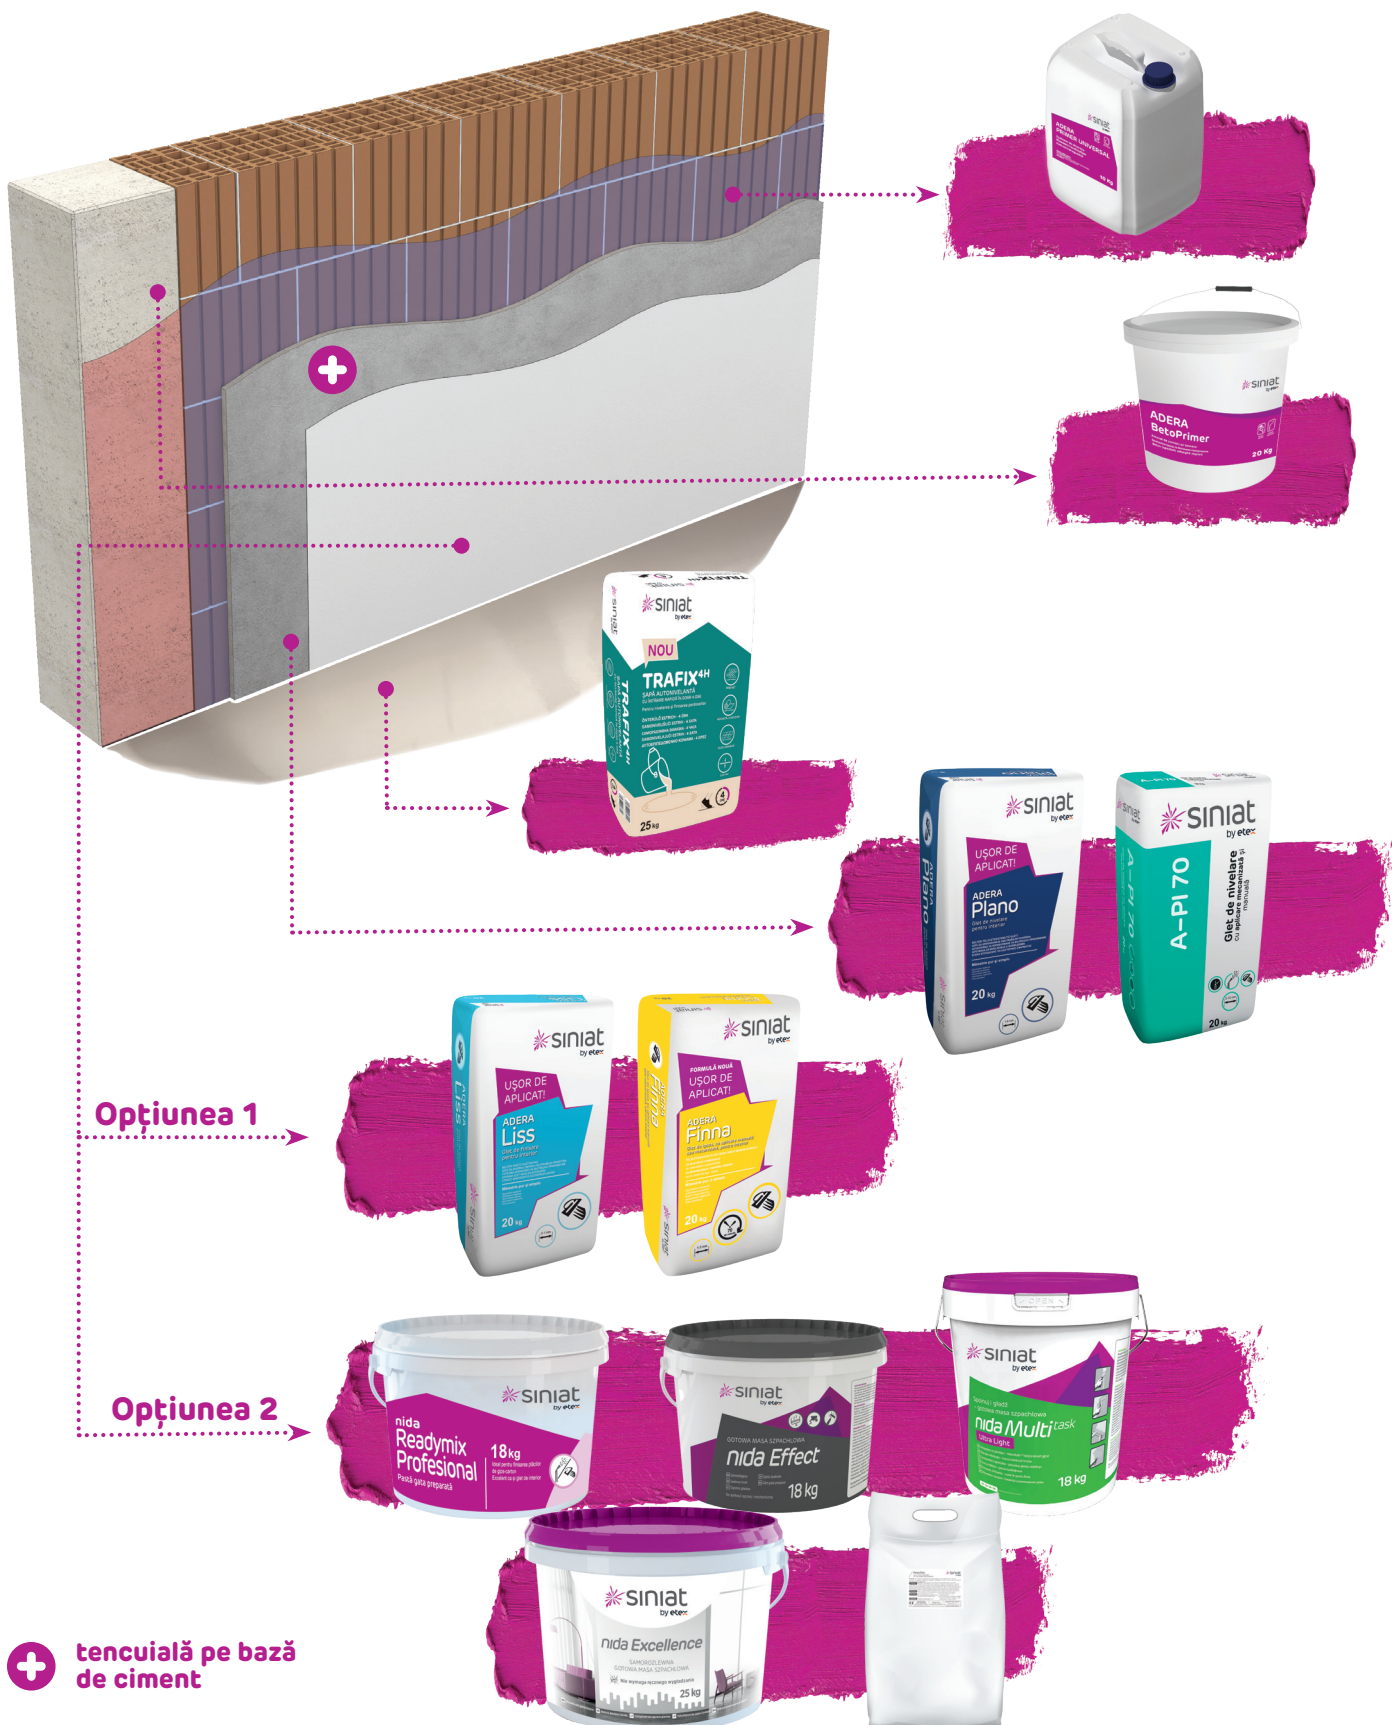





Ipsosuri pentru gips-carton

Utilizarea ipsosului pentru gips-carton oferă o finisare uniformă și durabilă, acoperă șuruburile și rosturile, facilitează repararea imperfecțiunilor, contribuind la îmbunătățirea aspectului estetic și a izolației fonice a peretelui și plafoanelor

nida MultiTask

Pastă gata
preparată pentru
îmbinare și finisare
Q1-Q4

nida MultiTask este special dezvoltat pentru tratarea îmbinărilor și finisarea plăcilor de gips carton **grad de finisare Q1-Q4** și se caracterizează printr-o aderență perfectă a benzii iar îmbinările plăcilor nu vor prezenta fisuri.

îmbinare
și finisare





aplicare
mecanizată
sau manuală



consum redus
de material
~ 20-40%*



eficientizarea
timpului de
lucru



produs
testat



găleată din
materiale
reciclate de
până la 30%

Domenii de utilizare

- Pastă excelentă pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton cu bandă de armare (Q1-Q2);
- Ideal pentru umplerea pe întreaga suprafață a plăcii de gips-carton (Q3-Q4);
- Perfect pentru aplicarea stratului de glet de finisare pe substraturi minerale.

Caracteristici

- Clasa de protecție împotriva incendiilor: **clasa A2-s1,d0**
- Consum specific (la o singură aplicare): **aprox. 1,0 kg/m²/mm**
- Grosime optimă a unui strat: **max. 3 mm**
- Timp de uscare rosturi: **24/48 h (în funcție de temperatură și umiditate)**
- Timp de uscare (în cazul aplicării pe întreaga suprafață): **aprox. 2-2,5 h/mm (temperatură de aprox. 25°C/70% umiditate relativă)**
- Temperatura suprafeței și a mediului în timpul aplicării: **+10°C +30°C**
- Culoarea după uscare: **albă**
- Ambalaj: **găleată de 18 kg | găleată 5 kg**

Beneficii

- Pastă excelentă pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton cu bandă de armare (**Q1-Q2**);
- Ideal pentru umplerea pe întreaga suprafață a plăcii de gips-carton (**Q3-Q4**);
- Perfect pentru aplicarea **stratului de glet de finisare** pe substraturi minerale;
- Formulă **ușoară**, performanță excelentă și eficiență ridicată;
- Poate fi **șlefuit** chiar și la câteva zile după aplicare;
- Se poate folosi în **sisteme cu rezistență la foc**.


Mod de lucru

- Suprafața suport trebuie să fie uscată, suficient de solidă și curățată de orice tip de impurități;
- Produsul trebuie aplicat la o temperatură ambiantă și a suprafeței suport de peste 10°C;
- În cazul aplicării mecanizate, se vor adăuga 0,25 l de apă curată la 18 kg de produs;
- Grosimea optimă a unui strat este de cel mult 3 mm, următorul strat va fi aplicat după uscarea celui anterior;

Produs aprobat și sigur pentru sănătate

- Pentru clienții noștri, un criteriu foarte important în alegerea unui produs este siguranța acestuia, motiv pentru care am selectat toate materiile prime cu o atenție extremă;
- Produsul **nida Multitask** a fost testat pentru compuși organici volatili (**VOC**), iar conținutul acestora este sub pragul minim acceptat.
- Grija pentru mediu este unul dintre obiectivele noastre strategice, prin urmare, la proiectarea ambalajului am ales o **găleată din materiale reciclate de până la 30% ce poate fi reciclată în continuare**.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



nida Readymix Profesional

Pastă gata preparată
pentru finisare Q3-Q4

nida Readymix Profesional este o pastă gata preparată, de culoare albă, care se utilizează în interiorul clădirilor, cu aplicare manuală sau mecanizată. Se folosește în sistemele de îmbinare și finisare a plăcilor de gips-carton, precum și pentru gletuirea completă a suprafețelor minerale.





ușor de aplicat



se poate aplica manual, mecanizat și cu trafaletul



se obțin suprafețe super albe și netede, gata de vopsire



aplicare mecanizată sau manuală



aplicare manuală cu trafalet

Domenii de utilizare

- Sisteme de gips-carton, pentru obținerea unui nivel de finisare Q3 sau Q4;
- Pentru finisajul pe întreaga suprafață a pereților și plafoanelor din substraturi minerale, atât manual cât și mecanizat;
- Finisaje pe substraturi de gips-carton, tencuială din ipsos, gleturi de încărcare;
- Suprafața perfect netedă rezultată este ideală ca substrat pentru vopsea, tapet și alte materiale decorative;

Caracteristici

- Consum pentru aplicațiile pe tencuială, glet / la o aplicare: **aprox. 1,5 kg/m²/mm**
- Consum pentru sisteme de gips-carton, finisare Q3 sau Q4: **aprox. 0.5 - 0.6 kg/m²/mm**
- Grosimea optimă a unui strat: **de la 1,0 la 1,5 mm**

Beneficii

- Reducerea costurilor de manoperă;
- Aplicare mecanizată sau manuală;
- Economisirea timpului de lucru.

Mod de lucru


- **nida Readymix Profesional** se produce în formă de pastă, gata de aplicare imediat după deschiderea cutiei;
- Aplicarea manuală sau mecanizată se face la o temperatură ambiantă și a suprafeței de +5°C până la +25°C. Pasta trebuie aplicată pe suprafețe cu ajutorul gletierei, a șpaclului sau a trafaletului (aplicare manuală) sau prin pulverizare cu ajutorul unui agregat corespunzător pentru realizarea finisării (aplicare mecanizată);

- Aplicarea pastei se poate face după o prealabilă pregătire a suprafețelor. Suportul trebuie să fie uscat și curat. Timpul de uscare a unui strat este de cel puțin 24 de ore în funcție de temperatura și umiditatea ambiantă;
- În cazul aplicării manuale **nida Readymix Profesional** se va utiliza în formă de pastă gata preparată, imediat după deschiderea ambalajului;
- În cazul aplicării mecanizate, la 18 kg de produs se adaugă aproximativ 0,45 l apă și se amestecă cu un mixer cu tură mică până când se obține o consistență omogenă;
- Sistem de îmbinare și finisare a plăcilor de gips-carton: pentru nivelul de finisare Q1 și Q2 se recomandă utilizarea ipsosului de îmbinare **nida Profesional**. După uscare, aplicați pe întreaga suprafață pasta **nida Readymix Profesional** pentru a obține un nivel de finisare Q3 sau Q4;
- **NIVEL DE FINISARE Q1:** Se umple rosturile cu ipsosul de îmbinare **nida Profesional** și se nivelează pe întreaga suprafață. Se inserează în rosturi benzile de armare din fibră de sticlă, hârtie sau autoadezive apoi se acoperă cu ipsosul de îmbinare **nida Profesional**;
- **NIVEL DE FINISARE Q2:** Se îndepărtează eventualele reziduuri, iar după întărire, se repetă operațiunea de acoperire cu pastă a rostului, utilizând ipsosul de îmbinare **nida Profesional**, până când rostul ajunge la același nivel cu suprafața plăcilor. După uscare, suprafața poate fi eventual șlefuită;
- **NIVEL DE FINISARE Q3/Q4:** Se îndepărtează sau se șlefuiască eventuale reziduuri de la finisarea Q2. După uscare, se aplică pe întreaga suprafață pasta **nida Readymix Profesional** pentru a obține un nivel de finisare Q3 sau Q4.

Pasta **nida Readymix Profesional** se aplică manual sau mecanizat, după tencuiala de ipsos ADERA Strato sau după gletul de nivelare ADERA Plano. Grosimea optimă a stratului: de la 1 la 1.5 mm, stratul următor se va aplica după uscarea primului strat.

După uscare, șlefuirea se face utilizând hârtie abrazivă cu granulație de 180 - 220.

Scanează și descoperă mai multe detalii.



nida Profesional

Pentru îmbinarea
și finisarea plăcilor
din gips-carton

nida PROFESIONAL este o pulbere minerală pe bază de ipsos, de culoare albă, pre-amestecat cu adaosuri minerale și aditivi de calitate profesională pentru a-i asigura o aderență și plasticitate crescută. În combinație cu apă, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară.





ușor de
preparat și
aplicat



îmbinare
perfectă



țimp de
lucru
extins

Domenii de utilizare

- Nivelarea și finisarea îmbinărilor dintre plăcile din gips-carton;
- Acest material se aplică utilizând banda de hârtie microforată pentru incintele cu umiditate redusă sau cu banda din împâslitură de fibră de sticlă pentru zonele cu cerințe de rezistență la foc sau umiditate crescută;
- Datorită timpului de priză prelungit este soluția perfectă în cadrul aplicărilor în șantierile de dimensiuni mari.

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, compuși minerali, aditivi**
- Granulometrie: **<200 μm**
- Necesari de apă: **4-4,5 litri/5 kg produs**
- Aderență: **minim 0,30 N/mm²**
- Timp de lucru: **80 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Consum specific: **250-300 g/mp**
- Ambalare: **sac 5 kg | sac 25 kg**

Beneficii

- Foarte ușor de preparat și aplicat;
- Îmbinare perfectă;
- Timp de lucru extins până la: **80 minute**;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei. Plăcile trebuie să fie fixate ferm de profilele de montaj.

- **nida Profesional** se dispersează treptat în apă curată necesară pentru amestec. Materialul se lasă în vas aprox. 4 minute pentru a-i oferi timpul necesar de hidratare, după care se va amesteca manual acesta dobândind consistența dorită pentru a fi utilizat;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



retrasarea
axei de
îmbinare



aplicarea
pastei



aplicarea
benzii la
contactul
cu pasta



eliminarea
surplusului
de material
și a bulelor
de aer



aplicarea
celui de-al
doilea strat
de material



aplicarea
stratului
final

- Aplicarea se face manual cu gletiera, mai întâi aplicându-se primul strat de material în rosturi fiind atenți la presarea materialului;
- Se trasează cu șpaclul pe linia îmbinării dintre plăci, pentru a permite pasteii să pătrundă în interiorul îmbinării și a preveni oricare posibil gol de aer;
- Se evită astfel tensionarea materialului în rost, după întărire și uscare;
- Se aplică banda prin presare cu șpaclul, se vor elimina golurile de aer și surplusul de pastă de pe îmbinarea plăcilor;
- După uscare se va aplica al doilea strat de material, acoperind banda și diferențele de planeitate;
- Se vor elimina posibilele surplusuri de material, după care se va reveni cu stratul de finisaj;
- Recomandarea pentru obținerea unui strat final de o înaltă calitate este utilizarea gletului gata preparat **nida Readymix Profesional** sau a gletului de finisare **ADERA Liss**.

nida Profesional Fresh

Pentru îmbinarea și
finisarea plăcilor din
gips-carton

nida PROFESIONAL FRESH este o pulbere minerală pe bază de ipsos, de culoare albă, pre-amestecat cu adaosuri minerale și aditivi de calitate profesională pentru a-i asigura o aderență și plasticitate crescută. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru optim, lucrabilitate superioară și miros de lămâie.





ușor de
preparat și
aplicat



îmbinare
perfectă



timp de
lucru
extins

Domenii de utilizare

- Nivelarea și finisarea îmbinărilor dintre plăcile din gips-carton. Acest material se aplică utilizând banda de hârtie microforată pentru incintele cu umiditate redusă sau bandă din împâslitură de fibră de sticlă pentru zonele cu cerințe de rezistență la foc sau umiditate crescută;
- Datorită timpului de priză redus este soluția perfectă în cadrul aplicărilor în șantierile de dimensiuni mici.

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, minerale și aditivi**
- Granulometrie: **< 200 μm**
- Necesari de apă: **4-4,5 litri/5 kg produs**
- Aderență: **minim 0,25 N/mm²**
- Timp de lucru: **50 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5°C - maximum 35°C**
- Consum specific: **250-300 g/mp**
- Ambalare: **sac 5 kg | sac 25 kg**

Beneficii

- Foarte ușor de preparat și aplicat;
- Îmbinare perfectă;
- Timp de lucru extins până la: **60 minute**.

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



retrasarea
axei de
îmbinare



aplicarea
pastei



aplicarea
benzii la
contactul
cu pasta



eliminarea
surplusului
de material
și a bulelor
de aer



aplicarea
celui de-al
doilea strat
de material



aplicarea
stratului
final

Nu uita de:

Connect

BANDĂ ULTRAMODERNĂ
Pentru îmbinarea plăcilor
de gips-carton



Comfort

**BANDĂ DE COLȚ
ULTRAMODERNĂ**
Pentru colțuri interioare și
exterioare din gips-carton

Mod de lucru

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei. Plăcile trebuie să fie fixate ferm de profilele de montaj.

- **nida Profesional Fresh** se dispersează treptat în apa curată necesară pentru amestec. Materialul se lasă în vas aprox. 4 minute pentru a-i oferi timpul necesar de hidratare, după care se va amesteca manual, acesta dobândind consistența dorită pentru a fi utilizat;
- Aplicarea se face manual cu gletiera, mai întâi aplicându-se primul strat de material în rosturi fiind atenți la presarea materialului;
- Se trasează cu șpaclul pe linia îmbinării dintre plăci pentru a permite pastei să pătrundă în interiorul îmbinării și a preveni oricare posibil gol de aer;
- Se evită astfel tensionarea materialului în rost, după întărire și uscare;
- Se aplică banda prin presare cu șpaclul, se vor elimina golurile de aer și surplusul de pastă de pe îmbinarea plăcilor;
- După uscare se va aplica al doilea strat de material, acoperind banda și diferențele de planeitate;
- Se vor elimina posibilele surplusuri de material, după care se va reveni cu stratul de finisaj;
- Recomandarea pentru obținerea unui strat final de o înaltă calitate este utilizarea gletului gata preparat **nida Readymix Profesional** sau a gletului de finisare **ADERA Liss**.

Smart Top

Chit pentru îmbinarea
și finisarea plăcilor
din gips-carton

Smart Top este o pulbere minerală pe bază de ipsos, de culoare albă, pre-amestecat cu adaosuri minerale și aditivi de calitate profesională pentru a-i asigura o aderență și plasticitate crescută. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și lucrabilitate superioară.





ușor de aplicat



aderență și plasticitate crescută



șlefuire ușoară

Domenii de utilizare

- Nivelarea și finisarea îmbinărilor dintre plăcile din gips-carton;
- Se aplică utilizând banda de hârtie microforată pentru incintele cu umiditate redusă sau cu banda din împâslitură de fibră de sticlă pentru zonele cu cerințe de rezistență la foc sau umiditate crescută;
- Datorită timpului de lucru optim este soluția perfectă în cadrul aplicărilor în șantierile de dimensiuni mici și pentru renovări.

Caracteristici

- Compoziție: **ipsos, compuși minerali, aditivi**
- Granulometrie: **<200 μm**
- Necesari de apă: **15,8 l / 17,5 kg produs**
- Aderență: **minim 0,30 N/mm²**
- Timp de lucru: **60 minute**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5° - maximum 35°**
- Consum specific: **230-270 g/mp**
- Ambalare: **sac 17,5 kg**

Beneficii

- Ușor de aplicat;
- Aderență și plasticitate crescută;
- Șlefuire ușoară;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei. Plăcile trebuie să fie fixate ferm de profilele de montaj.

- **Smart Top** se dispersează treptat în apa curată necesară pentru amestec. Materialul se lasă în vas aprox. 2-5 minute pentru a-i oferi timpul necesar de hidratare. Ulterior se va amesteca manual, acesta dobândind consistența dorită pentru a fi utilizat;

Scanează și descoperă mai multe detalii.



retrasarea axei de îmbinare



aplicarea pastei



aplicarea benzii la contactul cu pasta



eliminarea surplusului de material și a bulelor de aer



aplicarea celui de-al doilea strat de material



aplicarea stratului final

- Aplicarea se face manual cu gletiera, mai întâi aplicându-se primul strat de material în rosturi fiind atenți la presarea materialului;
- Se trasează cu șpaclul pe linia îmbinării dintre plăci pentru a permite pastei să pătrundă în interiorul îmbinării și a preveni oricare posibil gol de aer;
- Se evită astfel tensionarea materialului în rost, după întărire și uscare;
- Se aplică banda prin presare cu șpaclul, se vor elimina golurile de aer și surplusul de pastă de pe îmbinarea plăcilor;
- După uscare se va aplica al doilea strat de material, acoperind banda și diferențele de planeitate;
- Se vor elimina posibilele surplusuri de material și se va reveni cu stratul de finisaj.



nida Boardfix

Adeziv pe bază de ipsos pentru lipirea plăcilor de gips-carton

nida BOARDFIX este un adeziv în stare pulverulentă, predozat cu adaosuri minerale pe bază de ipsos și aditivi de calitate profesională, caracterizat printr-o aderență și plasticitate crescută. În combinație cu apa, se formează o pastă omogenă, de culoare roz, cu timp de lucru extins și posibilitate de corecție a planeității prelungită.





aderență
foarte bună
pe suport



rezistență
mecanică
ridicată



timp de
lucru lung



preparare



mixare



aplicare

Domenii de utilizare

- În vederea realizării plăcilor de gips-carton, pe suprafețe de BCA, cărămidă, beton, tencuieli (ciment, var-ciment, ipsos);
- Pentru lipirea panourilor izolante, reparații de fisuri sau umplerea rosturilor cu grosimi mai mari de 3 mm;
- Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile;
- Se amorsează suportul în punctele de lipire.

Caracteristici

- Conținut în SO₃: **> 30%**
- Granulometrie: **< 200 μm**
- Necesari de apă: **5,4 litri/10 kg produs**
- Timp de priză: **minimum 70 minute**
- Aderență: **minim 0,25 N/mm²**
- Clasa de reacție la foc: **A1**
- Valabilitate: **12 luni**
- Temperatura mediului de aplicare: **minimum 5° - maximum 35°**
- Consum mediu: **3,5kg/m²**
- Umiditatea relativă: **maximum 80%**
- Utilizare: **interior**
- Ambalare: **sac 25 kg**

Beneficii

- Aderență foarte bună pe suport;
- Rezistență mecanică ridicată;
- Timp de lucru lung;
- Produs certificat VOC (compuși organici volatili) - sigur pentru sănătate.

Mod de lucru

- **nida Boardfix** se dispersează treptat în apă curată necesară pentru amestec, după care se amestecă manual sau mecanizat până la omogenizarea completă a pasteii;

Scanează și descoperă
mai multe detalii.



- Înainte de punerea în operă a adezivului trebuie verificată planeitatea suportului, fiind permis ca spațiul dintre suport și placa din gips-carton să fie de minim 5 mm și maxim 25 mm pentru a putea obține coeziunea necesară;
- Primul pas constă în trasarea conturului viitoarei suprafețe cu ajutorul firului cu plumb, ruletei și a firului cu oxid. Pe spatele plăcii se vor aplica turtele de adeziv dispuse câte 10 puncte pe m² cu diametrul de aproximativ 10 cm, la distanțe de 30 cm pe lățimea unei plăci și de 40 cm pe lungimea ei;
- După finalizarea aplicării materialului placa se va fixa pe 2 distanțieri de 1 cm, pe care se va sprijini placa la montare. Urmează lipirea plăcii de suport având grijă să obțineți o suprafață continuă. Planeitatea se dobândește și rectifică cu ajutorul dreptarului prin presare și lovire ușoară a plăcii pe verticală, orizontală și diagonală.



Finisarea plăcilor din gips-carton

În construcții există patru niveluri de finisare a plăcilor de gips-carton, notate de la Q1 la Q4. Acestea se caracterizează prin următoarele aspecte:

Grad de finisare


Detalii în utilizare

Nivelul de finisare Q1 se referă la suprafețe din plăci de gips-carton fără nici o cerință în ceea ce privește estetica (substrat pregătit pentru placări ceramice, spre exemplu). Nivelul de finisare Q1 include umplerea rosturilor de îmbinare între plăcile de gips carton, etanșarea îmbinărilor cu elemente adiacente, acoperirea capetelor de șuruburi și a cavitațiilor.



pastă de îmbinare +
bandă de îmbinare

Nivelul de finisare Q2 este nivelul de finisare unde îmbinările sunt nivelate și șlefuite pentru a crea o suprafață uniformă cu plăcile de gips-carton vizibilă în condiții de iluminat standard. Când suprafețele sunt luminate paralel cu suprafața peretelui, îmbinările pot fi vizibile datorită texturilor diferite și absorbției plăcii și proeminențele îmbinărilor perpendiculare. Fenomenul este mai vizibil atunci când sunt utilizate vopseluri lucioase și este întuneric. Finisarea de bază este similară cu cea de la nivelul de finisare Q1. Se finisează aplicările de ipsos până când îmbinările sunt uniforme cu suprafața plăcii.

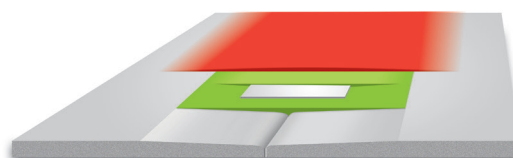

Q1 + 20 cm stânga-dreapta
benzilor aplicate

Nivelul de finisare Q3 este necesar în cazul cu suprafețelor cu cerințe estetice ridicate. Efectele negative vizibile cu iluminare nefavorabilă sunt minime, dar nu pot fi excluse complet. Nivelul de finisare include finisarea de bază similară cu cea de la nivelul de finisare Q1 și finisarea întregii suprafețe cu un strat de minim 1 mm, ce are ca scop uniformizarea întregii suprafețe, a texturii și a nivelului de absorbție a întregului perete.





Q2 + 1 strat de glet
pe toată suprafața plăcii


Nivelul de finisare Q4 este aplicat pentru suprafețe cu cele mai înalte cerințe estetice, cu îndepărtarea completă a îmbinărilor vizibile, indiferent de tipul de iluminat și include finisare de bază similară cu cea de la nivelul de finisare Q1 și acoperirea întregii suprafețe cu un strat de glet ultrafin pe toată suprafața plăcii.



Q3 + 1 strat de glet ultrafin
pe toată suprafața plăcii

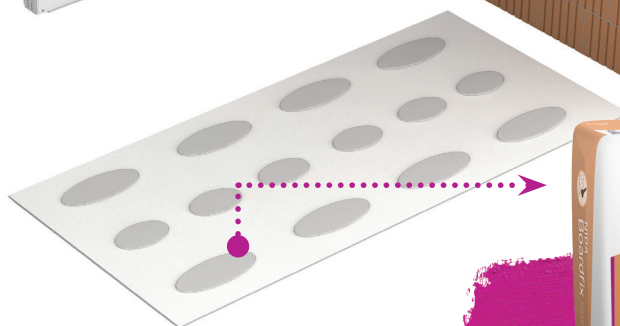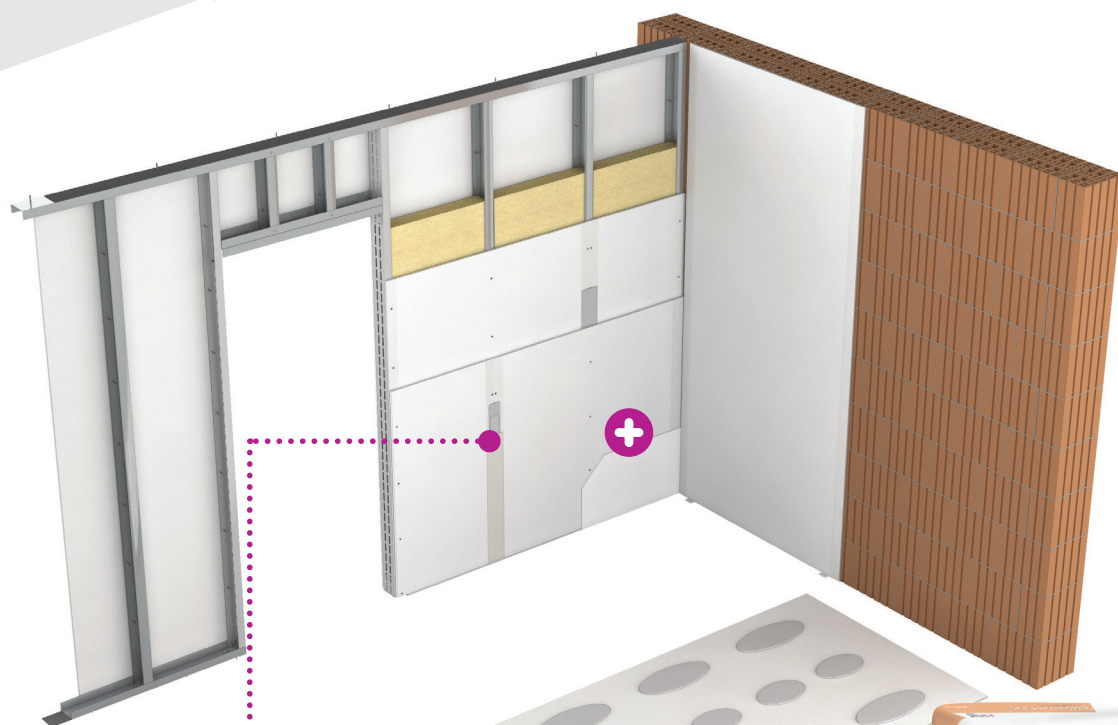

**Q2 = Q1 + 20 cm stânga dreapta
benzilor aplicate**

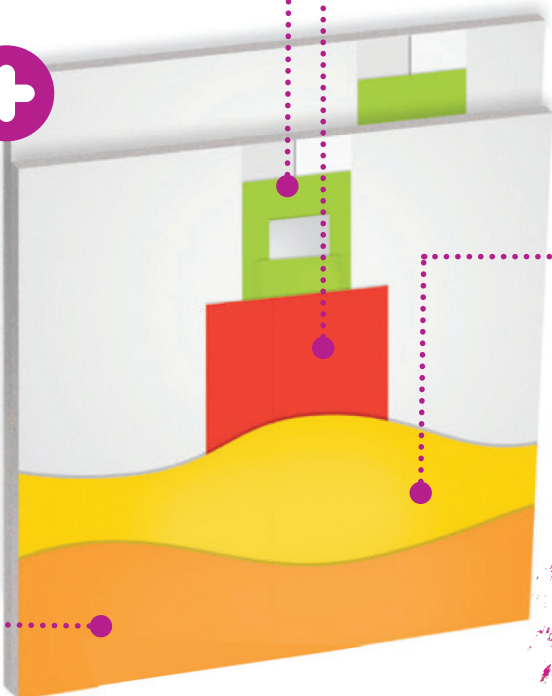

**Q4 = Q3 + 1 strat de glet ultrafin
pe toată suprafața plăcii**



**Q1 = pastă de îmbinare
+ bandă de îmbinare**



**Q3 = Q2 + 1 strat de glet
pe toată suprafața plăcii**



Certificări și criterii de performanță

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Agrement Tehnic 001SC-04/853-2022

PRODUSE PENTRU FINISAJE INTERIOARE: AMORSE ȘI BENZI DE ROST
PRODUITS POUR FINITION PAR DE INTÉRIEUR: PRIMERS AND JOINT BANDES
FINISHING PRODUCTS FOR INSIDE: PRIMERS AND JOINTING STRIPS
PRODUKTE FÜR ENDARBEITEN FÜR INNER: GRUNDIERUNGEN UND VERBINDUNGSSTREIFEN
COD: 21

PRODUCĂTOR: ETEX BUILDING PERFORMANCE SA
București, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 5-6
Tel.: 031 / 224 01 45

TITULAR AGREMENT TEHNIC: ETEX BUILDING PERFORMANCE SA
București, sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 5-6
Tel.: 031 / 224 01 45

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, Sucursala Cluj-Napoca
Calea Ploiești, nr. 117, cod 400524, tel/fax: 0264 425988, 0264 425462; info@inerc-cluj.ro

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 4: "FINISAJE, PROTECȚII ANTICOROZIVE ȘI SPECIALE, TENCUIELI, PLACAJE ȘI PARDOSELI"

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 23.11.2025 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate.



Data emiterii: 29 Noiembrie 2021
Data expirării: 11 Decembrie 2024
Număr de certificat: 10408404

Aprobare în țară:
ISO 14001 - 11 Decembrie 2016
ISO 9001 - 8 Decembrie 2015
ISO 45001 - 23 Decembrie 2020

Certificat de Aprobare

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

ETEX BUILDING PERFORMANCE SA

Str. Vulturilor, Nr. 98, Et. 5-6, Sector 3, 030857, București, România

A fost aprobat de către LRQA în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Număr de aprobare: ISO 14001 - 0027264, ISO 9001 - 0027265, ISO 45001 - 0027266

Acest certificat este valabil numai însoțit de anexele care au același număr de certificat și care prezintă lista sediilor incluse în certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorilor domenii:

ISO 14001:2015
Producție, procesare și comercializare gips, ipsosuri, ipsosuri formulate, tencuieli, gleturi și plăci de gips carton. Comercializare sisteme de gips carton și produse asociate.

ISO 9001:2015
Producție, procesare și comercializare gips, ipsosuri, ipsosuri formulate, tencuieli, gleturi și plăci de gips carton. Comercializare sisteme de gips carton și produse asociate.

ISO 45001:2018
Producție, procesare și comercializare gips, ipsosuri, ipsosuri formulate, tencuieli, gleturi și plăci de gips carton. Comercializare sisteme de gips carton și produse asociate.

Paul Graaf
Paul Graaf

Area Operations Manager: Europe
Emiss de Lloyd's Register (Romania) (SR)
pentru și în numele Lloyd's Register Quality Assurance Limited



LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility, and shall not be liable in any capacity for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or for any other reason, whether or not caused in whole or in part by LRQA. LRQA's liability for the provision of this information is limited to that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in the contract.
Issued by: Lloyd's Register (Romania) Ltd, 17, Boulevard Ave. 17, Floor, 2, District, 061116 Bucharest, Romania for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1, Trinity Place, Bickenhall Lane, Birmingham B37 7EL, United Kingdom

Page 1 of 2



Produsele din gama Adera au obținut calificativul maxim în testele de VOC

VOC: compuşii organici volatili

Sute de articole de uz casnic, inclusiv mobilier, vopsea și electronice, emit compuşii organici volatili care, atunci când sunt prezente în cantități ridicate, pot duce la riscuri mari pentru sănătate. Compuşii organici volatili sunt gazele care sunt emise în aer prin produse sau procese. Unii compuşii organici volatili pot provoca cancer.

Substanțele organice volatile pot fi de origine naturală sau artificială (create de către om prin procesele de producție). Cele de natură artificială influențează sănătatea și dispoziția oamenilor prin dezechilibrare la nivelul organismului.

Conform celor mai recente studii, concentrațiile de VOC sunt, în mod constant, mai mari în interior (de până la zece ori mai mari) decât în aer liber. Chiar și la niveluri scăzute, compuşii organici volatili pot prezenta probleme serioase de sănătate. Prin reducerea nivelurilor de VOC la domiciliu, pot fi prevenite crizele de astm și simptomele de alergii.


Compuşii organici volatili sunt emiși de o gamă largă de produse și activități:

- Vopsea, lacuri, adezivi;
- Covoare, podea de vinil;
- Produse din lemn presat;
- Tapiterie, spumă și curățătorie chimică;
- Produse îngrijire personală și de uz casnic, odorizante.

Măsuri de prevenție:

- La construcția casei utilizați materiale și produse care nu emit sau au niveluri scăzute de VOC;
- Optați pentru utilizarea casei cu produse cât mai puțin procesate industrial;
- Aerisiți mai des locuința după instalarea mobilierului nou.

SOURCES OF VOCs



Într-o lume într-o continuă schimbare în care impactul asupra mediului a devenit din ce în ce mai important, iar oamenii au devenit din ce în ce mai conștienți și atenți la calitatea vieții, etex, depune eforturi constante pentru a dezvolta și adapta produsele sale, în a avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.



Astfel, etex a dezvoltat plăci din gips carton ce rezistă la umiditate extremă fără ca mușcarea să apară (AquaBoard) sau plăci ce contribuie la confortul acustic în locuințe (Nida Acoustic).

În plus, cu o atitudine proactivă pentru o dezvoltare sustenabilă, stare de bine și sănătate, Siniat a dezvoltat tehnologia activă CAPT'AIR® pentru toate plăcile din gama CREATEX/CREASON, care captează și transformă formaldehidele în compuşii neutri. Aceste caracteristici au fost măsurate și dovedite în cercetări științifice independente, extinse și confirmate în condiții de laborator.



Siniat tocmai a finalizat testarea gamei de produse: ipsosuri de construcții, ipsos universal, tencuieli pe bază de ipsos precum și pentru gleturile de nivelare, îmbinări și finisare, pentru a determina nivelul de VOC emis de acestea, demonstrând astfel impactul pozitiv al acestora în construcții asupra mediului interior.

Testele au fost realizate de către unul dintre liderii în astfel de testări EUROFINS, și au condus la obținerea atestării Indoor Air Comfort GOLD și LEED v4 & v4.BETA.

Ce înseamnă atestarea Indoor Air Comfort GOLD?

Certificarea Indoor Air Comfort GOLD, ajută la promovarea produselor care contribuie la obținerea unei calități bune a aerului în spațiile de locuit și arată conformitatea cu toate cerințele relevante de VOC în Europa (guvernamentale și voluntare). Aceste certificate sunt acceptate ca dovadă, în programele pentru clădiri durabile precum BREEM International și LEED.

Certificarea „Indoor Air Comfort GOLD” demonstrează că produsele testate sunt cele mai bune din clasa lor la nivel global în ceea ce privește calitatea aerului de la interior.

Produsele care au obținut calificativul „Indoor Air Comfort GOLD” sunt:


- Nida Profesional: Glet de ipsos pentru îmbinarea și finisarea plăcilor de gips-carton
- Adera Lix: Glet de finisare
- Adera Plano: Glet de nivelare cu aplicare manuală sau mecanizată.
- Adera Strato P: Tencuială mecanizată pe bază de ipsos
- Nida Boardfix: Adesiv pentru gips-carton
- Adera Strato: Tencuială pe bază de ipsos
- Strato X: Tencuială mecanizată pe bază de ipsos
- Adera Finna: Glet de nivelare și finisare
- API-70: Glet de nivelare
- Adera Fybrow: Tencuială armată cu fibre
- Smart TOP: Chit pentru nivelarea și finisarea rosturilor dintre plăcile din gips-carton.



Impactul asupra sănătății calculat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), referitor la cantitatea de VOC de la interior sunt:

- 0 până la 400 ppm (ppm - părți pe milion): Nu există efecte pe termen scurt, cum ar fi iritație sau alergii.
- 400 până la 2.200 ppm: Exponarea pe termen scurt, duce la efecte cum ar fi dureri de cap, greață, amețeli și iritație tractului respirator și a ochilor. Când nivelul VOC depășește nivelul de 600 ppm, este necesară o ventilație sporită pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Se recomandă identificarea surselor de VOC și eliminarea acestora.
- 2.200 până la 30.000 ppm: Acesta este un nivel mediu de VOC în interior. Pe termen scurt, pe lângă efectele menționate în paragraful de mai sus, apare și pierderea coordonării. Efectele pe termen lung la expunerea unor niveluri ridicate de VOC poate provoca senzații de hăpărie și iritație, tuse, respirație și cardiovasculare și cancer. Se recomandă eliminarea produselor care emit gaze, creșterea ventilației pentru îmbunătățirea calității aerului.

Certificarea Indoor Air Comfort GOLD ajută la promovarea produselor care contribuie la obținerea unei calități bune a aerului în spațiile de locuit și arată conformitatea cu toate cerințele relevante de VOC în Europa (guvernamentale și voluntare). Aceste certificate sunt acceptate ca dovadă, în programele pentru clădiri durabile precum BREEM International și LEED. etex este un membru al asociației de producători de gips-carton, gips și ipsosuri, ipsosuri formulate, tencuieli, gleturi și plăci de gips carton. etex este un membru al asociației de producători de gips-carton, gips și ipsosuri, ipsosuri formulate, tencuieli, gleturi și plăci de gips carton. etex este un membru al asociației de producători de gips-carton, gips și ipsosuri, ipsosuri formulate, tencuieli, gleturi și plăci de gips carton.

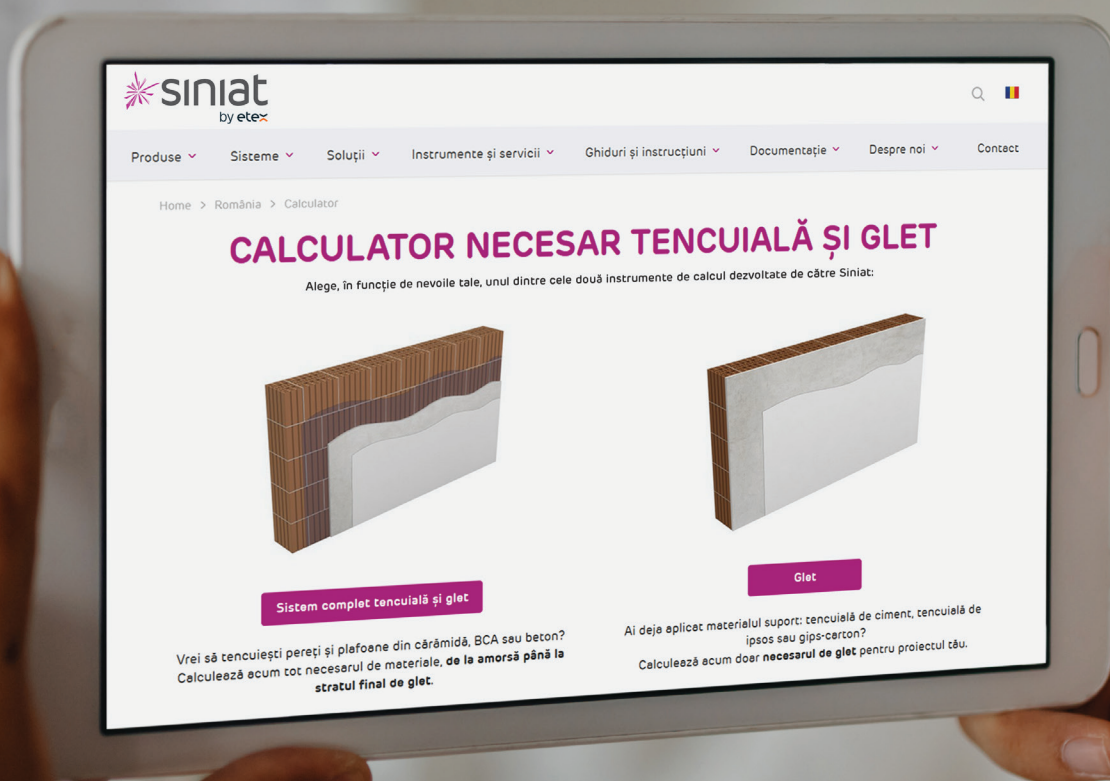

Pe locuri...
START!

NOU!

Ești gata să începi oricând cu
SMARTSTART - noul **calculator**
pentru determinarea necesarului
de tencuială și glet.
Rapid, ușor și simplu!

www.siniat.ro



Servicii de distribuție

Oferim partenerilor SINIAT excelență în calitatea serviciilor de livrare, de la confirmarea de comandă până la facturare:

- Informarea permanentă privind status-ul comenzii - confirmare de comandă, confirmarea încărcării mărfii prin transmiterea unui SMS la încărcare, transmiterea notificării de încărcare, promptitudine în transmiterea documentelor aferente livrării;
- Servicii logistice competitive - livrarea comenzilor ce conțin produse de stoc în maxim 48 h către toată rețeaua de distribuitori din România;
- Livrări personalizate, în șantierele partenerilor SINIAT;
- Persoană dedicată pentru serviciile de supply chain;
- Ambalare perfectă a produselor SINIAT.

Procesarea comenzilor

Serviciul de preluare centralizat a comenzilor vă stă la dispoziție de luni - vineri, între orele 9.00 - 17.00. Comenzile se transmit prin intermediul aplicației **Webshop** sau către adresa de email cs_etexbp@etexgroup.com

Confirmarea de comandă, cu detalii privind disponibilitatea stocului și dată estimativă de livrare va fi transmisă în 24 de ore de la primirea comenzii.

Greutatea unei comenzi trebuie să fie de 24 tone.

Pentru derularea fără întârziere a fluxului comenzilor, vă rugăm să:

- Transmiteți comanda prin intermediul aplicației **Webshop** sau către adresa de email cs_etexbp@etexgroup.com
- Transmiteți toate informațiile necesare livrării: adresa completă, numele și numărul de telefon ale persoanei desemnate să recepționeze marfa, program de descărcare;
- Verificați confirmarea de comandă.

Pentru detalii suplimentare, departamentul Customer Service vă stă la dispoziție.

Date de contact preluare comenzi

Zona Oltenia, Dobrogea:
Mobil: 0740 425 146

Zona Moldova:
Mobil: 0756 159 050

Zona Transilvania, Banat:
Mobil: 0742 152 812

Zona Muntenia:
Mobil: 0744 359 810


Confirmarea încărcării și notificarea de încărcare


Încărcarea comenzii va fi confirmată prin transmiterea unui SMS la numărul dumneavoastră de telefon mobil iar notificarea de încărcare va fi transmisă prin e-mail.

Detalii logistice privind încărcarea pe camion

Denumire			UM	Ambalaj	Nr. palet/camion
ADERA Basic	ipsos de construcții	sac 25 kg	kg	palet	19
ADERA Stucco	ipsos de modelaj	sac 25 kg	kg	palet	19
ADERA Finna	glet de finisare	sac 20 kg	kg	palet	21
ADERA Strato	tencuială pe bază de ipsos	sac 25 kg	kg	palet	22
ADERA Liss	glet de finisare	sac 20 kg	kg	palet	21
ADERA Plano	glet de nivelare	sac 20 kg	kg	palet	21
NIDA Profesional	ipsos de îmbinări	sac 25 kg	kg	palet	19
NIDA Boardfix	ipsos adeziv	sac 25 kg	kg	palet	19

ÎNCĂRCARE: 22 PALEȚI / CAMION IPSOS

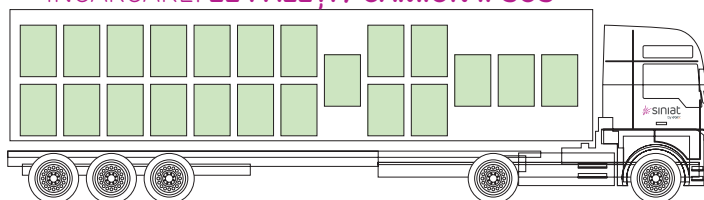

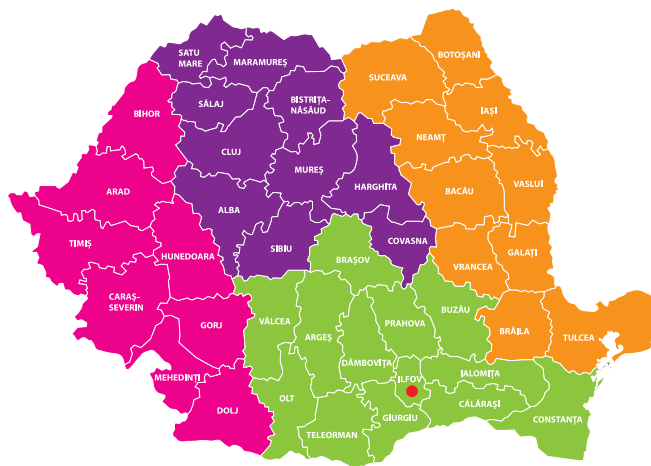

Echipa comercială

Bogdan Apreotesei - Area Sales Manager
Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea
0740 312 250
bogdan.apreotesei@etexgroup.com

Cosmin Ghiță - Area Sales Manager
București, Ilfov, Giurgiu
0756 038 724
cosmin.ghita@etexgroup.com

Daniel Chirulescu - Area Sales Manager
Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Tulcea
0740 092 000
daniel.chirulescu@etexgroup.com

Dinu Nimaș - Area Sales Manager
Alba, Arad, Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu
0745 081 944
dinu.nimas@etexgroup.com

Laurențiu Dumitru - Area Sales Manager
Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Olt, Teleorman, Timiș, Vâlcea
0755 036 297
laurentiu.dumitru@etexgroup.com

Leonard Roca - Area Sales Manager
Covasna, Harghita
0742 240 861
leonard.roca@etexgroup.com

Echipa tehnică

Ciprian Ionaș - Expert Tehnic
Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, Tulcea
0743 047 674
ciprian.ionas@etexgroup.com

Cristian Dumitru - Expert Tehnic
Argeș, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea
0745 751 089
cristian.dumitru@etexgroup.com

Leonard Roca - Expert Tehnic
Alba, Bistrița Năsăud, Covasna, Cluj, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu
0742 240 861
leonard.roca@etexgroup.com

Marian Topolniceanu - Expert Tehnic
Arad, Bihor, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Timiș
0735 736 299
marian.topolniceanu@etexgroup.com

Inovație de peste 110 ani

Prezent în 45 de țări, Grupul Etex inspiră să construiască spații sigure, sustenabile, inteligente și estetice, cu un spectru larg de soluții ușoare.

De la sisteme modulare inovatoare la sisteme de top din fibrociment și gips-carton. De la aplicații de înaltă performanță pentru tencuirea pereților, placarea fațadelor până la protecție împotriva focului și izolație pentru construcții

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor nr. 98, et. 5-6
sector 3, București
Tel.: (+4) 031 224 01 00
siniat.ro@etexgroup.com



Pentru detalii și soluții, vizitați
www.siniat.ro

Ne găsiți și pe

 /siniat.romania

 @siniatromania

 Siniat Romania